

Eros II (ST-2800)



Bild demnächst verfügbar

Er trägt die märchenhafte Anmutung seines Schwesternmodells Eros I, setzt jedoch eigene Akzente – Eros II.

Die zweiflügelige Front mit zwei Sichtscheiben öffnet sich wie ein Vorhang und gibt die Bühne frei für das lebendige Flammenspiel. Im Hintergrund arbeitet modernste Verbrennungstechnik – effizient, sauber, zuverlässig.

Die rechte Seitentür ermöglicht ein komfortables Nachlegen von Scheitholz bis zu 33 cm Länge.

Wer Akzente liebt, kann die Topplatte zusätzlich mit polierten Chromkugeln ergänzen. Dieses Zubehör rundet das Erscheinungsbild stillvoll ab.





Alternativ auch als Eros I mit einflügeliger Front- und linker Seitentür erhältlich.

Technische Daten

Wirkungsgrad Holz	: 77,6 %	Abgastemperatur	: 282 °C	Energie-
Nennwärmleistung	: 7,7 kW	Abgasstutzentemp.	: 338 °C	effizienzklasse:
Wärmeleistungsbereich	: 6,5-8,5 kW	Abgasmassenstrom	: 7,6 m (g/s)	
1. BlmSchV - Stufe 2	: Erfüllt	Förderdruck	: 12,1 Pa	
Ökodesign 2022	: Erfüllt	Mittlerer CO2-Gehalt	: 9,12 %	A

Eros II

Skizzen, Daten und Maße

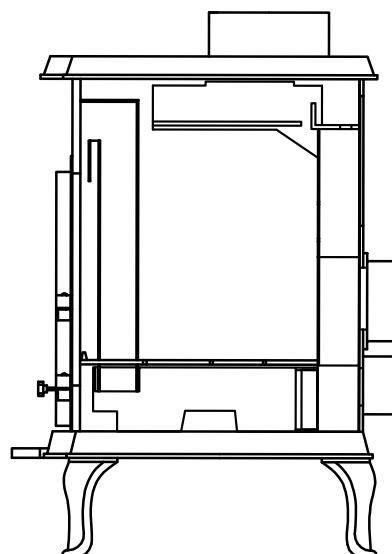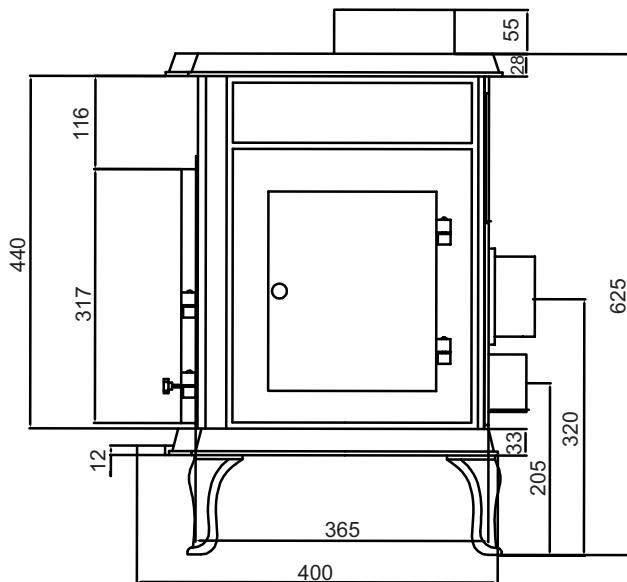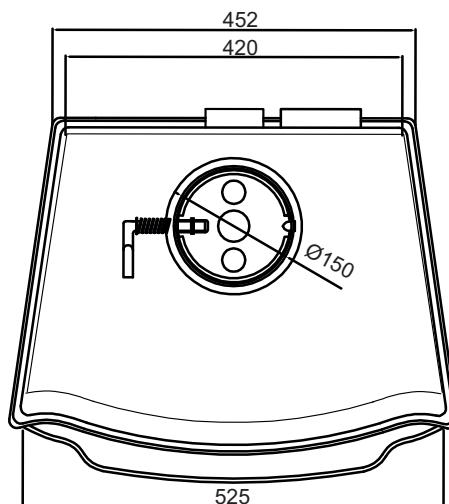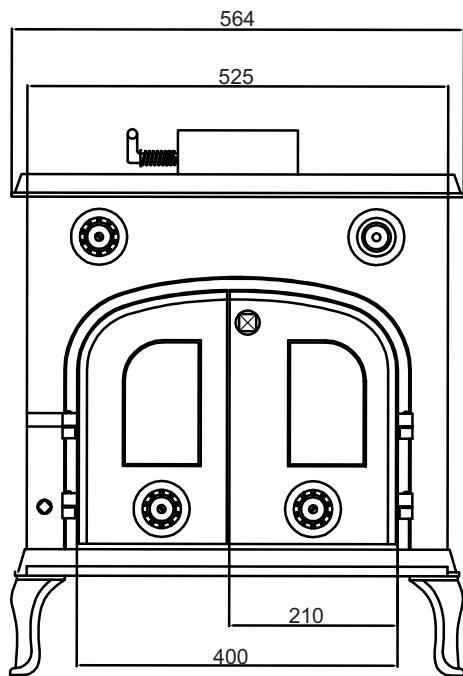

Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum- auskleidung	Gewicht	Rohrstützen Ø in mm	Anschluss
680x525x450	355x410x260	85x150 (2x)	180x200	Schwarz	Guß	- kg	150	Oben / hinten
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1
Emissionswerte	CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 40 mg/m³	