

# Herculina XXL

(ST-670)



**Herculina XXL – das Statementstück der Herculina-Serie.**

Sein Auftritt mit breitem Sockel, Natursteinakzenten und erhöhten Korpus erinnert bewusst an einen klassischen Kachelofen – und bringt so die traditionelle Kaminromantik ins Heute.

Durch seine ausgereifte Technik, die massive Bauweise – ganz aus Gusseisen – und die einfache Bedienung wird er zu Ihrem jahrelangen Begleiter.

Auch der Herculina XXL setzt – wie die übrigen Modelle der Serie – auf Strahlungs- und Konvektionswärme.

Dieses Modell ist Teil der Herculina-Serie und außerdem in den Ausführungen XS, S und XL erhältlich.

## Technische Daten

Wirkungsgrad Holz : 76,1 %  
 Nennwärmeleistung : 6,1 kW  
 Wärmeleistungsbereich : 6 - 8 kW  
 1. BImSchV - Stufe 2 : Erfüllt  
 Ökodesign 2022 : Erfüllt




Abgastemperatur : 294 °C  
 Abgasstutzentemp. : 353 °C  
 Abgasmassenstrom : 6,2 m (g/s)  
 Förderdruck : 12,0 Pa  
 Mittlerer CO<sub>2</sub>-Gehalt : 9,07 %

Energie-  
effizienzklasse:




# Herculina XXL

## Skizzen, Daten und Maße

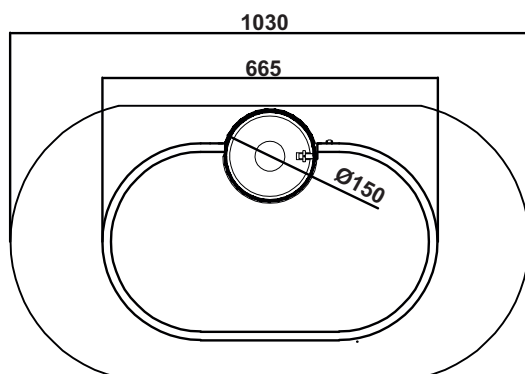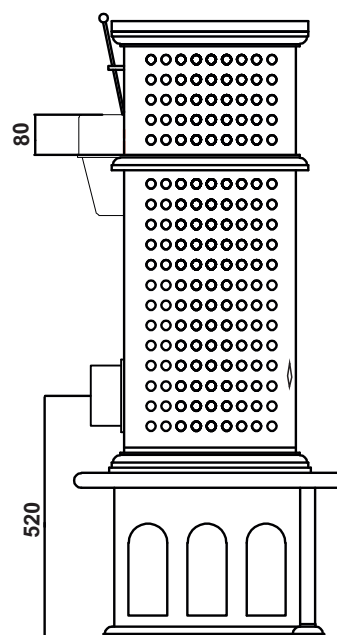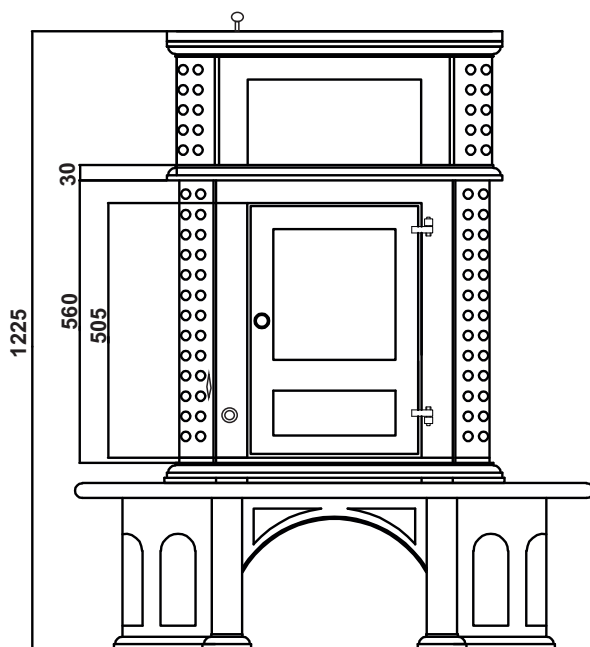

Externer  
Verbrennungsluftstutzen

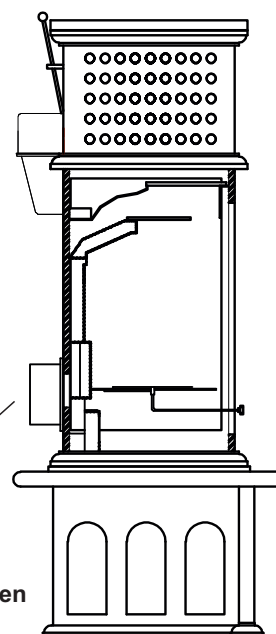

### Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum- auskleidung	Gewicht	Rohrstutzen Ø in mm	Anschluss	
1225x1030x540	350x350x260	270x230	260x300	Schwarz	Guß	ca. 275 kg	150	Oben / hinten	
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart	
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1	
Emissionswerte		CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 30 mg/m³	