

# Herculina XL

(ST-670)







Herculina XL ist die größere, schlanke Variante der Herculina-Serie – hoch, elegant proportioniert und optisch präsent, ohne den Raum zu dominieren. Ein besonderes Detail ist das integrierte Warmhaltefach. Es verleiht dem Ofen nicht nur Charakter, sondern schafft auch ein spürbares Plus an Wohnlichkeit – perfekt zum Warmhalten kleiner Speisen oder Getränke. Die polierten Natursteinplatten im Warmhaltefach und auf der Abdeckung setzen einen ruhigen, ausgewogenen Kontrast zum Gusseisen. Wie alle Modelle der Serie nutzt auch Herculina XL Strahlungs- und Konvektionswärme. Dieses Modell ist Teil der Herculina-Serie und außerdem in den Ausführungen XS, S und XXL erhältlich.

## Technische Daten

Wirkungsgrad Holz	: 76,1 %	Abgastemperatur	: 294 °C	Energie- effizienzklasse:
Nennwärmleistung	: 6,1 kW	Abgasstutzentemp.	: 353 °C	
Wärmeleistungsbereich	: 6 - 8 kW	Abgasmassenstrom	: 6,2 m (g/s)	
1. BImSchV - Stufe 2	: Erfüllt	Förderdruck	: 12,0 Pa	
Ökodesign 2022	: Erfüllt	Mittlerer CO2-Gehalt	: 9,07 %	A

# Herculina XL

## Skizzen, Daten und Maße

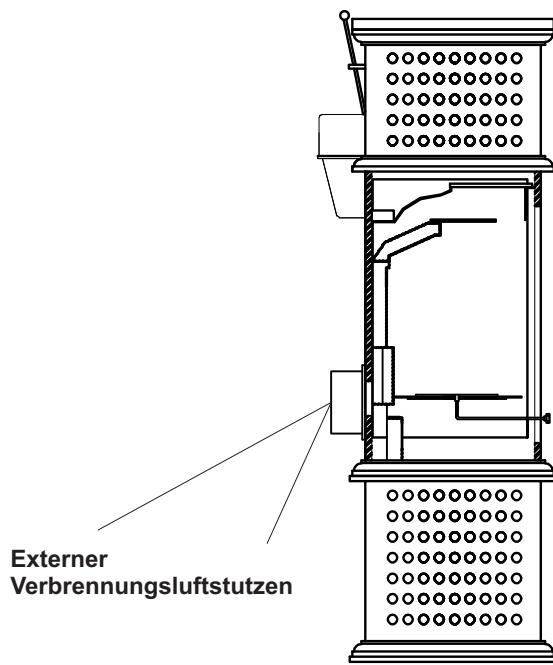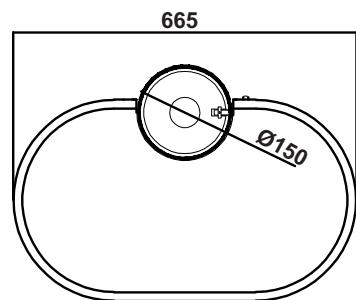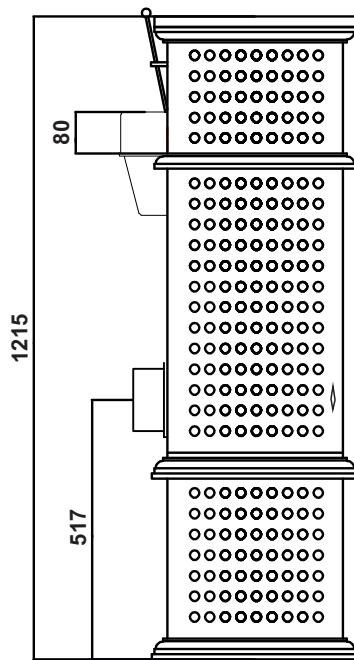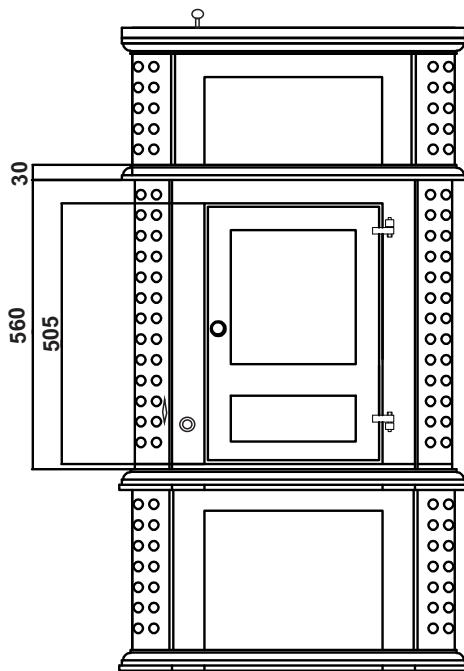

### Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum- auskleidung	Gewicht	Rohrstützen Ø in mm	Anschluss
1215x680x470	350x350x260	270x230	260x300	Schwarz	Guß	ca. 235 kg	150	Oben / hinten
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1
Emissionswerte	CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 30 mg/m³	