


Luna II L

(ST-001)

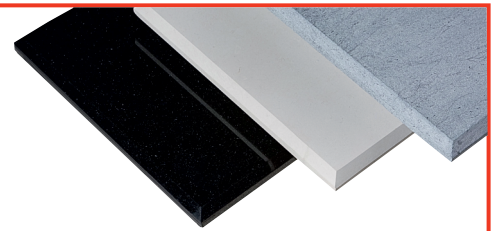

Eleganz kommt in verschiedenen Formen, so auch der Luna II.
 Als Kaminofen aus massivem Guss lässt sich Luna II individuell verkleiden:

Serpentin bringt Struktur und Tiefe
 Crèmeweiß verleiht dezentes, südländisches Flair
 und Schwarz steht für bewusstes Understatement – nicht lauter, sondern besser.

Die Verkleidung gibt dem Ofen seine Substanz, während der Vollguss-Korpus für ausgereifte Technik sorgt. So genießen Sie effizientes und emissionsarmes Heizen. Der Dreh-/Fächerrost und die Drosselklappe unterstreichen, dass bei diesem Modell alles im Detail steckt. Der Luna II ist auch als höhere Variante Luna II H erhältlich.

Technische Daten

Wirkungsgrad Holz : 75,7 %
 Nennwärmeleistung : 7,9 kW
 Wärmeleistungsbereich : 6,5 - 9 kW
 1. BImSchV - Stufe 2 : Erfüllt
 Ökodesign 2022 : Erfüllt




Abgastemperatur : 281 °C
 Abgasstutzentemp. : 337 °C
 Abgasmassenstrom : 8,7 m (g/s)
 Förderdruck : 12,0 Pa
 Mittlerer CO₂-Gehalt : 8,43 %

Energie-
effizienzklasse:




Luna II L

Skizzen, Daten und Maße

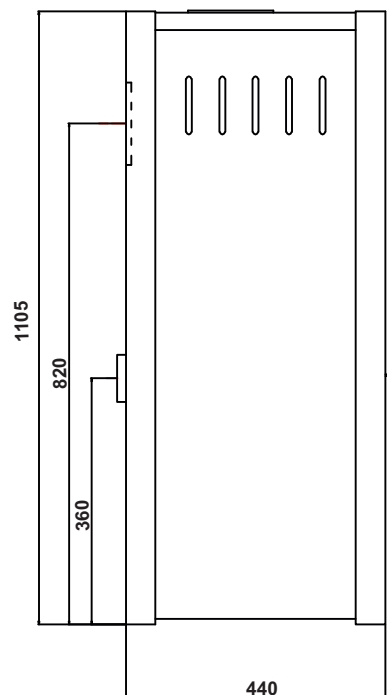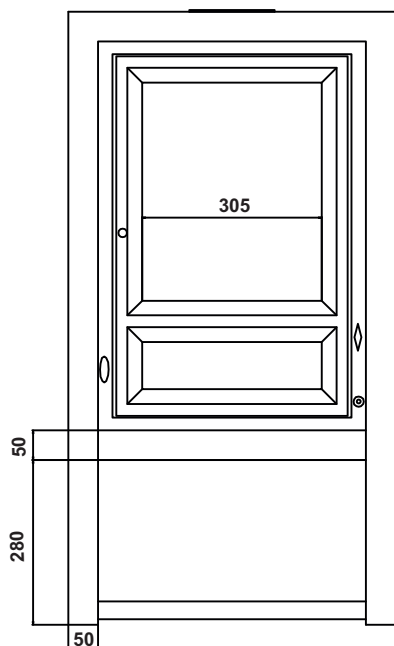

Externer
Verbrennungs-
luftstutzen

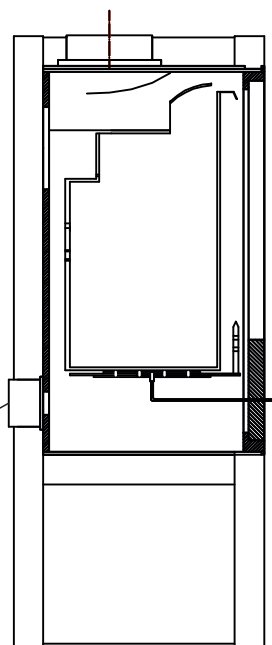


Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum- auskleidung	Gewicht	Rohrstutzen Ø in mm	Anschluss	
1020x563x445	450x295x275	370x305	350x295	Schwarz	Guß	ca. 210 kg	150	Oben / hinten	
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart	
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1	
Emissionswerte		CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 30 mg/m³	

Luna II L

Sicherheitsabstände

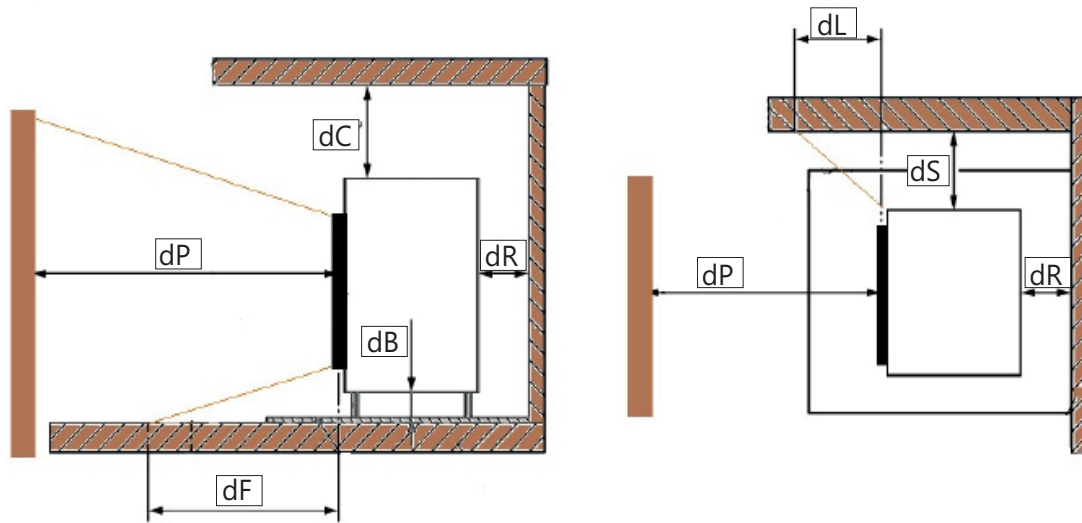

Zu brennbaren Bauteilen (z.B. Wände, Möbel, Vorhänge usw.) sind die folgenden Sicherheitsabstände einzuhalten:

- dB = nicht brennbarer Bodenbelag
- dR = 25 cm
- dS = 15 cm
- dF = 20 cm
- dP = 100 cm
- dL = 40 cm
- dC = 75 cm (Vorabgabewert ohne Messung)

Für mögliche Optionen zur Reduzierung der Abstände (z.B. durch ein beidseitig belüftetes Strahlungsblech oder den Einbau von Kalziumsilikatplatten als Dämmung) kontaktieren Sie bitte Ihren Schornsteinfeger.

Der Kaminofen darf außerdem nicht direkt auf brennbare bzw. temperaturempfindliche Böden gestellt werden. In solchen Fällen ist ein Belag aus nicht-brennbaren Baustoffen zu verwenden, der mindestens 50 cm nach vorn und mindestens 30 cm seitlich über die Feuerungsöffnung hinausragt.

Zur Sicherstellung einer effektiven Luftzirkulation und Frischluftzufuhr wird empfohlen, auch bei nicht-brennbaren Bauteilen einen Abstand von mind. 5 cm einzuhalten.