

Titan

(ST-1060)



Heizen, kochen, braten – der Titan vereint alles in einem Gerät.

Mit diesem traditionellen Gussherd holen Sie sich ein Stück Unabhängigkeit, Wärme und Behaglichkeit in Ihr Zuhause.

Die großzügige Herdplatte bietet Platz für mehrere Töpfe und Pfannen gleichzeitig. Brot, Aufläufe und andere Speisen backen Sie problemlos im Backofen. Gekocht und gebacken wird dabei ausschließlich mit der Wärme des Holzfeuers – autark, traditionell, zuverlässig. Der Feuerraum ist so gestaltet, dass auch längere Holzscheite bequem hineinpassen. Das Nachlegen wird dadurch angenehm unkompliziert und unterbricht den Ablauf in der Küche nicht.

Und weil kein Raum dem anderen gleicht, lässt sich der Titan ergänzen: Als Zubehör sind eine 20 cm tiefe Abstandsleiste, eine Grillplatte sowie ein passender Aufsatz erhältlich.

Technische Daten

Wirkungsgrad Holz : 77,5 %
 Nennwärmeleistung : 8,8 kW
 Wärmeleistungsbereich : 8 - 10 kW
 1. BImSchV - Stufe 2 : Erfüllt
 Ökodesign 2022 : Erfüllt


Abgastemperatur : 239 °C
 Abgasstutzentemp. : 287 °C
 Abgasmassenstrom : 10,5 m (g/s)
 Förderdruck : 12,4 Pa
 Mittlerer CO₂-Gehalt : 7,52 %

Energie-
effizienzklasse:

A

Titan

Skizzen, Daten und Maße

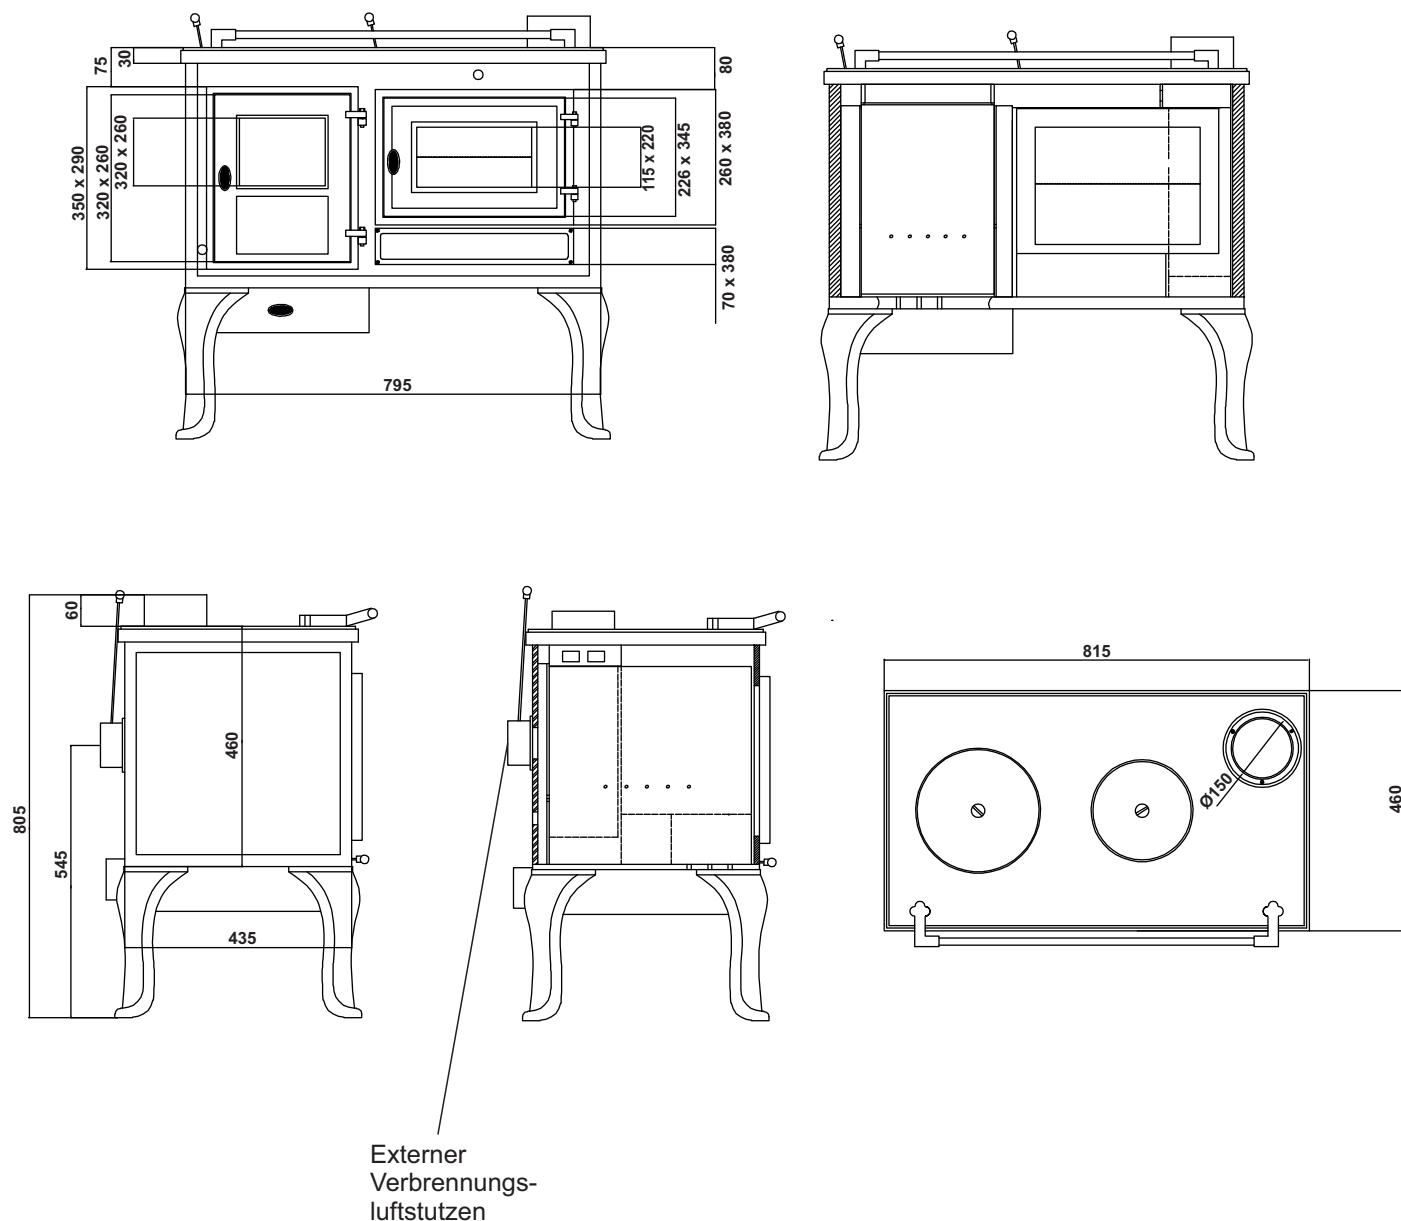


Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Backofen in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Gewicht	Rohrstutzen Ø in mm	Feuerraum- auskleidung
805x795x460	480x360x250	200x300x410	85x150	180x200	Schwarz	ca. 160 kg	150	Guß
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1
Emissionswerte	CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 40 mg/m³	

Titan

Sicherheitsabstände

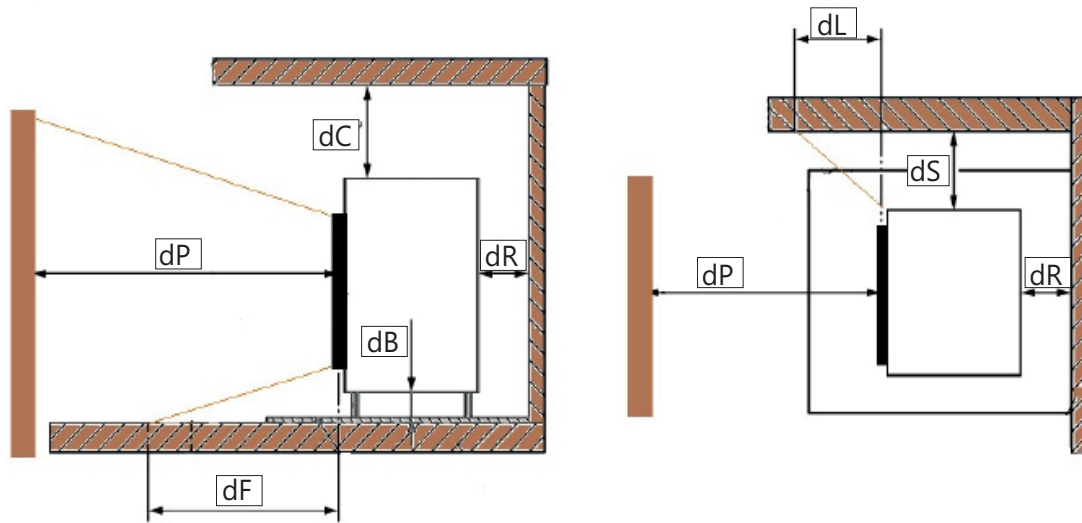

Zu brennbaren Bauteilen (z.B. Wände, Möbel, Vorhänge usw.) sind die folgenden Sicherheitsabstände einzuhalten:

- dB = nicht brennbarer Bodenbelag
- dR = 50 cm
- dS Feuerraum = 35 cm
- dS Backofen = 60 cm
- dF = 20 cm
- dP = 100 cm
- dL = 50 cm
- dC = 75 cm (Vorabgabewert ohne Messung)

Für mögliche Optionen zur Reduzierung der Abstände (z.B. durch ein beidseitig belüftetes Strahlungsblech oder den Einbau von Kalziumsilikatplatten als Dämmung) kontaktieren Sie bitte Ihren Schornsteinfeger.

Der Herd darf außerdem nicht direkt auf brennbare bzw. temperaturempfindliche Böden gestellt werden. In solchen Fällen ist ein Belag aus nicht-brennbaren Baustoffen zu verwenden, der mindestens 50 cm nach vorn und mindestens 30 cm seitlich über die Feuerungsöffnung hinausragt.

Zur Sicherstellung einer effektiven Luftzirkulation und Frischluftzufuhr wird empfohlen, auch bei nicht-brennbaren Bauteilen einen Abstand von mind. 5 cm einzuhalten.