

Christoph



Modello Christoph

Questa stufa a pellet è elegante e moderna, e grazie al suo rivestimento frontale aerodinamico in acciaio è un vero gioiello.

Disponibile con rivestimento in bianco oppure nero, il Christoph si adegua a qualsiasi arredamento.

Grazie all'ampia vetrina, potrete godere il suo bel gioco di fiamme.

Con una capacità di ben 15Kg, potrete godere a lungo del calore e delle fiamme senza nuove cariche. Il collegamento al camino si può realizzare sia sul retro che dal top.

Dati tecnici

Rendimento	: 90	%	Potenza termica nominale utile	: 7,5	kW
Peso netto	: 60	Kg	Quantità gas di scarico legno	: 6,0	m (g/s)
Diametro raccordo scarico fumi	: 80	mm	Pressione all'entrata	: 10	p (Pa)
Temperatura gas di scarico legno	: 204	°C	Capacità del serbatoio	: 15	Kg
Potenza termica nominale	: 2,8-9,5	kW			




Classe energetica:



Il prodotto è stato testato e approvato conforme a: DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF , 1 + 2. BimschV Germania

Christoph

Schema, Dimensioni e Dati tecnici

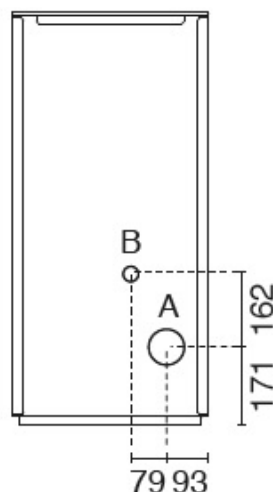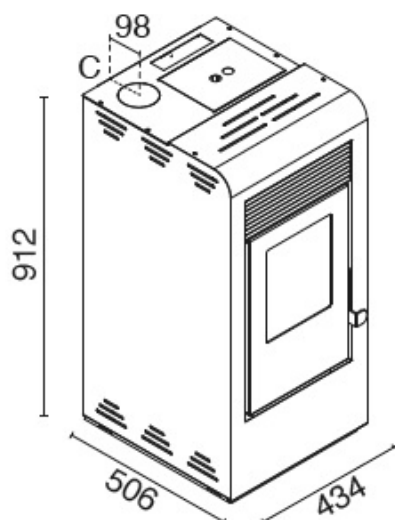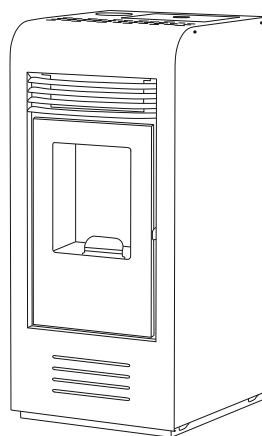

Dettagli extra / Dati tecnici

Dimensioni in mm AxLxP	Presa d'aria esterna	Disegno	1+ 2 BimschV	Conforme a	Ö-Norm	Norme ambientali svizzere		Potenza in cbm
960x435x516	sì	1	sì	14785	sì	sì		200
Colore	Feuerraum- auskleidung	Rivestimento	Combustibile	Capacità del serbatoio	Peso netto	Porta- ceneri	cesto dei pellet	in automatico
Nero/ Bianco	Acciaio	Acciaio/ Verniciatura a polvere	Legna in Pellet	15 Kg	60 Kg	sì	sì	sì
Polvere in Mg su 13% O2: 14 mg/Nm³			NOX: 98 mg/Nm³		CO: 122 mg/Nm³		OGC: 4 mg/Nm³	

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germania

Stufa a pellet: EN 14785:2006

**Riscaldamento di edifici privi di riscaldamento centrale o
riscaldamento ad acqua calda**

Modello	CHRISTOPH
Attestato di prestazioni	018-CPR-2019 02.20
Numero istituto esaminante	IMQ SPA NB 0051
Nr. Test	CS 17-0015 198-01
Potenza calore / rendimento energetico	compiuto
.Rendimento	Potenza nominale: 85,5 % Potenza divisa: 90,0 %
.Potenza	Potenza nominale: 7,5 kW Potenza divisa: 2,5 kW
.Potenza termica	2,8 - 8,8 kW
Solidezza meccanica	compiuta
Temperatura superficie	compiuta
Emissione residui di combustione(risp. 13% O2)	CO: 205 mg/Nm ³ NOX: 150 mg/Nm ³
.Temperatura fumi di scarico	204 °C
Sicurezza antincendio	compiuta
.Comportamento alla combustione	A1
.Distanza minima da componenti infiammabili	Lato: 25 cm Retro: 10 cm Fondo: 0 cm Anta frontale: 100 cm
Combustibile	Legna in pellet
Tensione elettrica: 230 V Frequenza: 50Hz Potenza nominale max.: 320 W	LED

Leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso e le misure di sicurezza

**Il prodotto è stato testato e approvato conforme: DIN EN
14785: 2006, 15° B-VG, LRV / VKF Fase 2 di BimschV. Germania**

