

EROS I



Modello Eros I 2800 SY

Eros I è una stufa incantevole, che sembra saltata dalle 'Mille e una notte'.

E' elegante e di ottima qualità. Ovviamente utilizza anche tecniche di combustione di elevate qualità.

La porta nel fianco sinistro vi permette di caricare pezzi di legno da 33 cm.

Come tutti i nostri modelli, anche l'Eros offre la possibilità di utilizzare il carbone come combustibile.

E' disponibile anche l'Eros II, con porta nel fianco destro e con due ante frontali.

Come accessorio supplementare vi offriamo delle sfere in cromo/ottone da posizionare sul top della stufa.


Dati tecnici

Rendimento	: 78	%	Potenza termica	: 6	kW	Classe energetica:
Peso netto	: 115	Kg	Quantità gas di scarico legno	: 6,5	m (g/s)	
Diametro raccordo uscita fumi	: 150	mm	Pressione all'entrata	: 10	p (Pa)	
Temperatura gas di scarico legno	: 327	°C	Polvere in mg	: 35	mg	

Il prodotto è stato testato e approvato secondo: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della Luftreinhalte Verordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme CE.

EROS I 2800 SY

Schema, Dimensioni e Dati tecnici

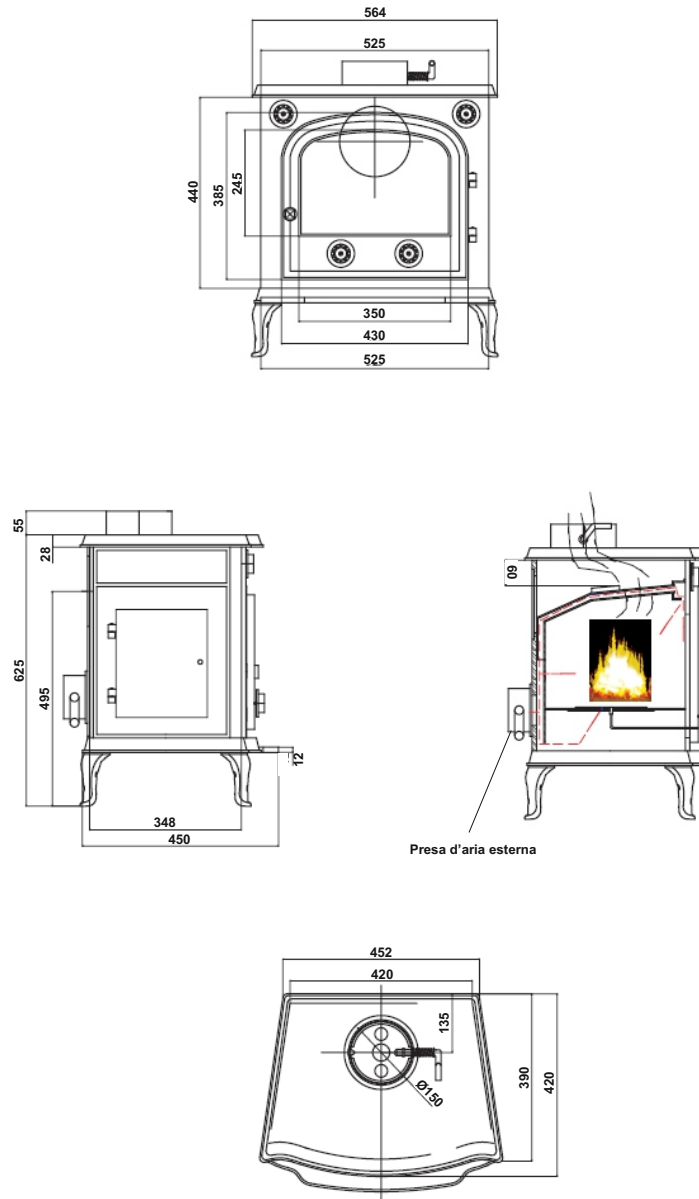


Dettagli extra / Dati tecnici

Dimensioni in mm AxLxP	Focolare in mm AxLxP	Apertura caricamento in mm AxLxP	Vetro in mm	Preso d'aria est.	Disegno	Spazio fino a raccordo canna	1 + 2 BimschV	Potenza in cbm		Conforme a
690x610x450	270x400x300	180x200	165x270	sì	1	640	sì	160		13240
Colore	Interni focolare	Combustibile	Continuativo/Intermittente	Mono-comando	Porta-ceneri	Griglia fuoco/girevole	Aria primaria	Aria secondaria	Ö-Norm	Norme ambientali svizzere
Nero	Ghisa	Legno/carbone	Intermittente	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Polvere in mg su 13% O2: 35 mg/Nm ³		NOX: 109 mg/Nm ³		CO: 1250 mg/Nm ³		OGC: 60 mg/Nm ³		Cond. della Città di Monaco di Baviera, Aquisgrana, Stoccarda e Regensburg cert. DIN plus		sì
Conversione valori: 22 mg/MJ		68 mg/MJ		753 mg/MJ		38 mg/MJ				

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Stufa conforme disegno 1: EN 13240

Modello	Eros ST - 2800 / 2800S		
Potenza termica	3 - 7 kW		
Potenza nominale testata	6 kW		
Combustibile	Legna & Carbone		
Nr. Test	RRF - 40061038		
VKF Svizzera	25283		
Leistungserklärung Nr.	009-CPR-2013.06.10		
Polvere in Mg su 13% O2: 35 mg/Nm ³	Nox: 109 mg/Nm ³	CO: 1250 mg/Nm ³	OGC: 60 mg/Nm ³
Conversione valori: 22 mg/MJ	68 mg/MJ	753 mg/MJ	38 mg/MJ
Rendimento: 80,4 %			
Distanze minime da elementi infiammabili	fianco:	20	cm
	retro:	20	cm
	anta frontale:	80	cm
Numero istituto di testo: 1625			
Leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso e le misure di sicurezza			
Collegamento di più stufe ad un tubo uscita fumi consentito			
Il prodotto é stato testato e approvato conforme: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della LuftreinhalteVerordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme. CC			