

# EROS<sup>I</sup> II



## Modello Eros II 2800 Y

Eros II è una stufa incantevole, che sembra saltata dalle 'Mille e una notte'. E' elegante e di ottima qualità. Ovviamente utilizza anche tecniche di combustione di elevate qualità.

La porta nel fianco destro vi permette di caricare pezzi di legno da 33 cm.

Come tutti i nostri modelli, anche l'Eros offre la possibilità di utilizzare il carbone come combustibile.

E' disponibile anche l'Eros I, con porta nel fianco sinistro e ad anta sola unica.

Come accessorio supplementare vi offriamo delle sfere in cromo/ottone da posizionare sul top della stufa.


## Dati tecnici

Rendimento legno	: 80,4 %	Potenza utile	: 6 kW	Classe energetica:	
Peso netto	: 115 Kg	Quantità gas di scarico legno	: 6,5 m (g/s)		
Diametro raccordo uscita fumo	: 150 mm	Pressione all'entrata	: 10 p (Pa)		
Temperatura gas di scarico legno	: 327 °C	Polvere in mg	: 35 mg/Nm <sup>3</sup>		
Potenza	: 3-7 kW				

Il prodotto è stato testato e approvato conforme a: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della Luftreinhalte Verordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme CE.

# EROS II 2800 Y

## Schema, Dimensioni e Dati tecnici

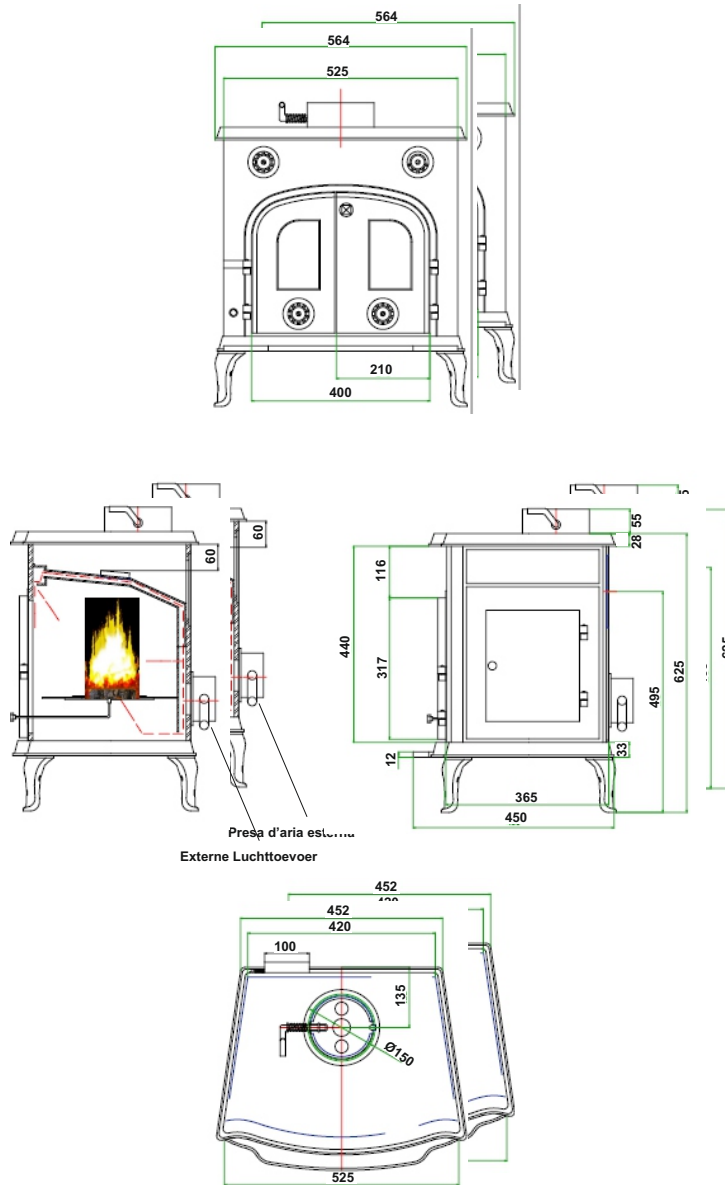

## Dettagli extra / Dati tecnici

Dimensioni in mm AxLxP	Focolare in mm AxLxP	Apertura caricamento in mm AxLxP	Vetro in mm	Presà d'aria est.	Disegno	Spazio fino a raccordo canna	1 + 2 BimschV	Potenza in cbm	Conforme a	
690x610x450	270x400x300	180x200	85x150	sì	1	640	sì	160	13240	
Colore	Interni focolare	Combustibile	Continuativo/Intermittente	Mono-comando	Porta-ceneri	Griglia fuoco/girevole	Aria primaria	Aria secondaria	Ö-Norm	Norme ambientali svizzere
Nero	Ghisa	Legno/ carbone	Intermittente	sì	sì	sì	sì		sì	sì
Polvere in mg su 13% O <sub>2</sub> : 35 mg/Nm <sup>3</sup>		NOX: 109 mg/Nm <sup>3</sup>		CO: 1250 mg/Nm <sup>3</sup>		OGC: 60 mg/Nm <sup>3</sup>		Cond. della Città di Monaco di Baviera, Aquisgrana, Stoccarda e Regensburg cert. DIN plus		sì
Conversione valori: 22 mg/MJ		68 mg/MJ		753 mg/MJ		38 mg/MJ				

# - Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,  
D-49733 Haren / Ems, Germany

## Stufa conforme disegno 1: EN 13240

Modello	Eros ST - 2800 / 2800S		
Potenza termica	3 - 7 kW		
Potenza nominale testata	6 kW		
Combustibile	Legna & Carbone		
Nr. Test	RRF - 40061038		
VKF Svizzera	25283		
Leistungserklärung Nr.	009-CPR-2013.06.10		
Polvere in Mg su 13% O2: 35 mg/Nm <sup>3</sup>	Nox: 109 mg/Nm <sup>3</sup>	CO: 1250 mg/Nm <sup>3</sup>	OGC: 60 mg/Nm <sup>3</sup>
Conversione valori: 22 mg/MJ	68 mg/MJ	753 mg/MJ	38 mg/MJ

Rendimento: 80,4 %

Distanze minime da elementi infiammabili	fianco:	20	cm
	retro:	20	cm
	anta frontale:	80	cm

Numero istituto di testo: 1625

Leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso e le misure di sicurezza

Collegamento di più stufe ad un tubo uscita fumi consentito



Il prodotto é stato testato e approvato conforme: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della LuftreinhalteVerordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme. CE