

JUPITER



Modello Jupiter 246

Realizzato in ghisa massiccia di alta qualità e dotato delle tecnologie più moderne, è il modello Jupiter. Attraverso la porta laterale è possibile caricare pezzi di legna fino a ben 50 cm di lunghezza. Facilissimo da pulire grazie al cassetto cenere.

L'ampio vetro panoramico permette di godersi al meglio la luce delle fiamme, che sono molto tranquille grazie ad una tecnica sofisticata. Adatta al riscaldamento di locali più grandi.



Dati Tecnici

Rendimento	:	80,8	%	Potenza nominale utile	:	7	kW	Classe energetica:
Peso netto	:	127	Kg	Quantità gas di scarico legno	:	8	m (g/s)	
Diametro raccordo uscita fumi	:	150	mm	Pressione all'entrata	:	8-10	p (Pa)	
Temperatura gas di scarico legno	:	276	°C	Polvere in mg	:	31	mg/Nm³	
Potenza termica	:	6-8	kW					



Il prodotto è stato testato e approvato conforme a: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della Luftreinhalte Verordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme CEE

JUPITER 246 FY

Schema, Dimensioni
e Dati tecnici

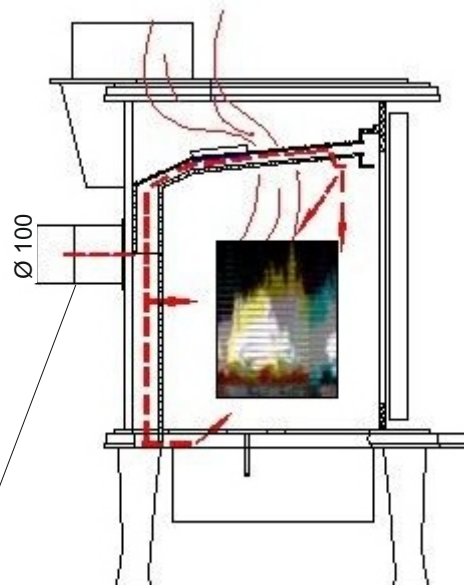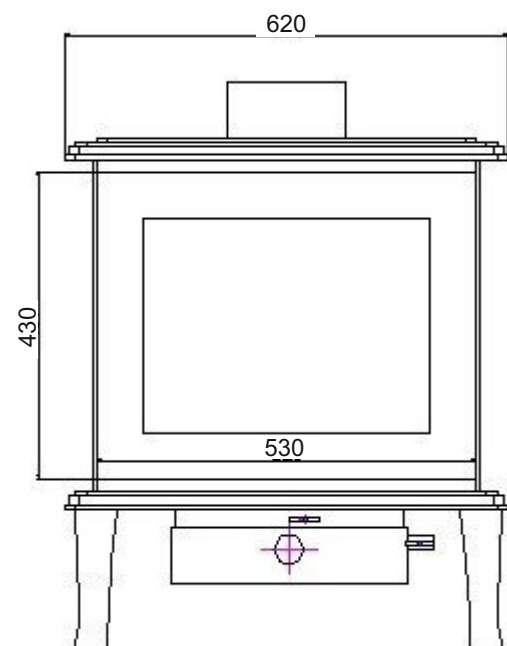

Presa d'aria esterna

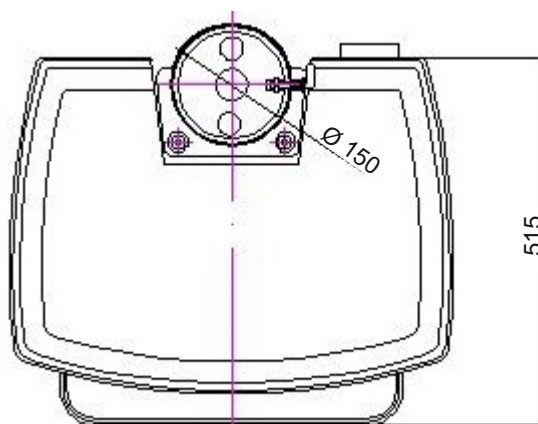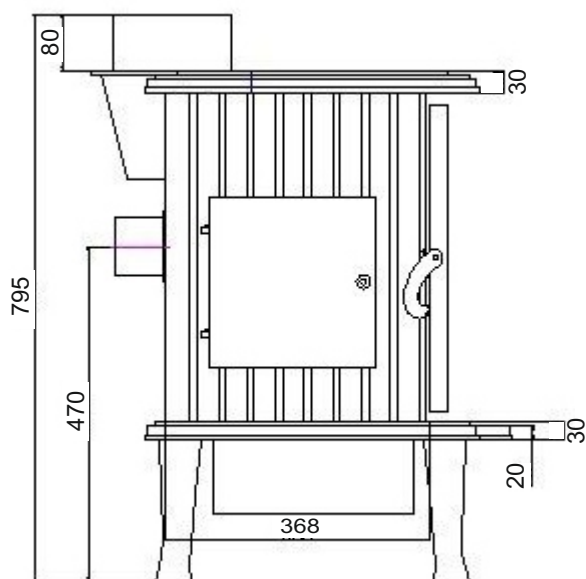

Dettagli extra / Dati tecnici

Dimensioni in mm AxLxP	Focolare in mm AxLxP	Apertura caricamento in mm AxLxP	Vetro in mm AxL	Presa d'aria est.	Disegno	Spazio fino a raccordo canna	1+ 2 BimschV	Potenza in cbm		Conforme a	
805x638x500	400x500x300	220x200	300x400		1	755	si	180		13240	
Colore	Interni focolare	Combustibile	Continuativo/ intermittente	Mono/ comando	Porta- ceneri	Griglia girevole	Aria primaria	Aria secondaria	Ö-Norm	Norme ambientali svizzere	
Nero	Ghisa	Legno/ carbone	Intermittente	si	si	si	si	si	si	si	
Polvere in mg su 13% O2: 31 mg/Nm³		NOX: 92 mg/Nm³		CO: 1125 mg/Nm³		OGC: 57 mg/Nm³		Cond. della Città di Monaco di Baviera, Aquisgrana, Stoccarda e Regensburg cert. DIN plus			si
Conversione valori:: 19 mg/MJ		58 mg/MJ		703 mg/MJ		36 mg/MJ					

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Stufa conforme disegno 1: EN 13240

Modello	Jupiter ST 246		
Potenza termica	6 - 8 kW		
Potenza nominale testata	7 kW		
Combustibile	Legna & Carbone		
Nr. Test	RRF - 40061039		
VKF Svizzera	25291		
Leistungserklärung Nr	005-CPR-2013.06.10		
Polvere in Mg su 13% O2: 31 mg/Nm³	Nox: 92mg/Nm³	CO: 1125 mg/Nm³	OGC:57 mg/Nm³
Conversione valori: 19 mg/MJ	58 mg/MJ	703 mg/MJ	36 mg/MJ

Rendimento: 80,8 %

Distanze minime da elementi infiammabili

Fianco:	60	cm
Retro:	20	cm
Anta frontale:	80	cm

Numero istituto di testo: 1625

Leggere attentamente e seguire le istruzioni d'uso e le misure di sicurezza

Collegamento di più stufe ad un tubo uscita fumi consentito



Il prodotto é stato testato e approvato conforme: gem. Art. 15° B-VG per focolari piccoli, Ö-Norm, condizioni della città di Monaco di Baviera, Regensburg, Stoccarda e Aquisgrana DIN plus, e della LuftreinhalteVerordnung Svizzera, 1 + 2. BimschV. e norme. C€