

Billy Elegance



Model Billy Elegance

Billy Elegance is niet alleen stijlvol, maar ook praktisch met een tankinhoud van maar liefst 30 kg. De hoogglanzende stalen front en de met zwart glas afgewerkte kachelruit geven deze pelletkachel een zeer elegante uitstraling. De grote kachelruit geeft een mooi zicht op het gezellige vlammenspel. De Billy Elegance is leverbaar in zowel licht- als donkergrijs. Aansluiting aan de schoorsteen is aan de achterkant mogelijk.

Technische Gegevens

Rendement	: 90	%	Getest vermogen	: 8,0	kW
Gewicht	: 60	Kg	Rookgasstroom	: 6,1	g/s
Aansluitstuk pijp	: 80	mm	Voordruk	: 10	Pa
Rookgastemperatuur	: 214	°C	Tankinhoud	: 30	Kg
Vermogen	: 2,8-9,5	kW			


Energieklasse:



Getest naar DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2e fase van 1e BimschV Duitsland.

Billy Elegance

Schetsen, afmetingen en technische gegevens

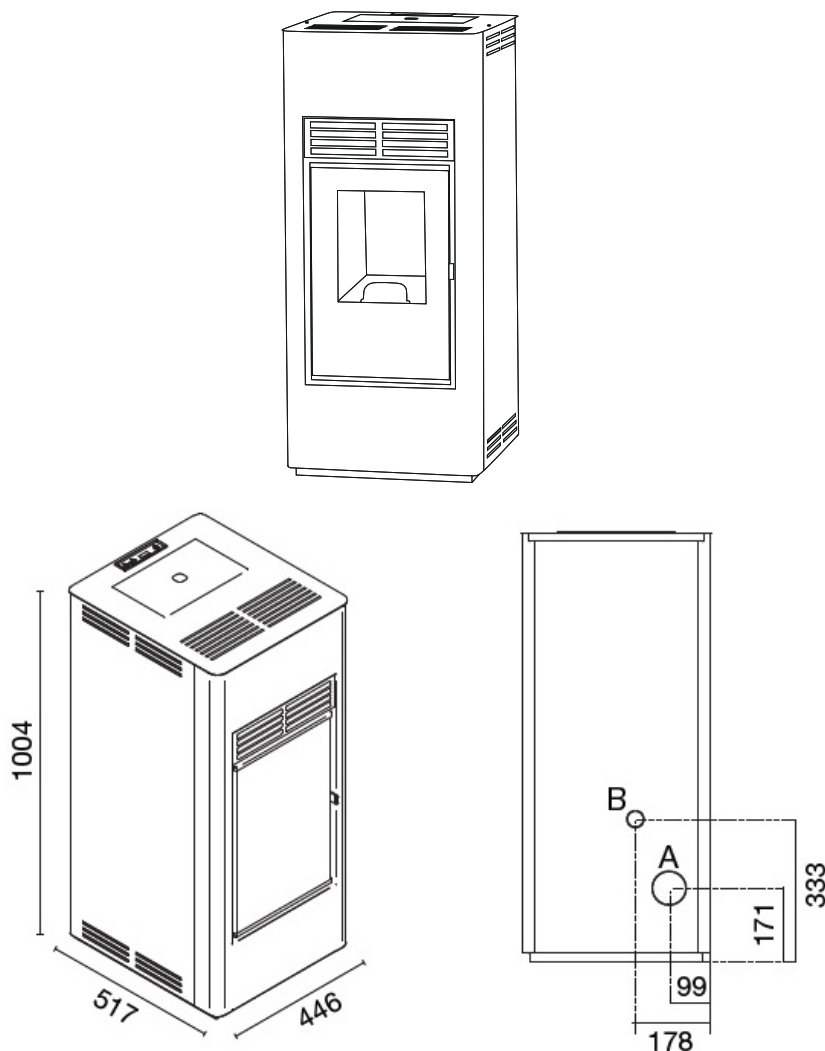

Extra Details/Technische gegevens

Afmetingen in mm HxBxD	Externe luchttoevoer	Bauart	1+ 2 BimschV	Getest volgens	Ö-Norm	Luft Verordn. Zwitserland	Vermogen in cbm	
1004x446x517	ja	1	ja	14785	ja	ja	200	
Kleur	Binnenkant vuurruimte	Buitenkant	Brandstof	Tankinhoud	Gewicht	Aslade	Vuurkorf	Automatisch
Licht-/ Donkergrijs	Staal	Staal/ Poedercoating	Houtpellets	24 Kg	60 Kg	ja	ja	ja
Stof in Mg op 13% O2: 14 mg/Nm ³			NOX: 98 mg/Nm ³		CO: 122 mg/Nm ³		OGC: 4 mg/Nm ³	
Door heel Nederland en België service voor installatie en onderhoud.								

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Pelletkachel: EN 14785:2006
**Verwarming in gebouwen zonder verwarming en zonder
warmwaterverwarming**

Type	BILLY ELEGANCE
Prestatieverklaring Nr	021-CPR-2019 02.20
Test instituut Nummer	IMQ SPA NB 0051
Test-Nr.	CS 19-0040729-01
Warmte verm./Energie rendement	vervuld
.Rendement	Nominaal vermogen: 88 % Deelvermogen: 90,0 %
.Vermogen	Nominaal vermogen: 8,0 kW Deelvermogen: 2,5 kW
.Warmtevermogen	2,8 - 9,5 kW
Mechanische soliditeit	vervuld
Oppervlakte temperatuur	vervuld
Uitstoot verbrandingsproducten (bez. auf 13% O2)	CO: 122 mg/Nm ³ NOX: 98 mg/Nm ³
.Rookgastemperatuur	192 °C
Brandzekerhied	vervuld
.Brandgedrag	A1
.Minimum afstand tot brandbare delen:	Zijkant: 25 cm Achterkant: 10 cm Bodem: 0 cm Voorkant kachelruit: 100 cm
Brandstof	Houtpellets
Spanning: 230 V Frequentie: 50Hz Nominaal vermogen Max. 320 W	LED
Lees en volg de aangegeven richtlijnen in de handleiding op	
Getest volgens DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF 2e fase van de 1e BimschV Duitsland.	