

EROS II



Modèle Eros II 2800 Y

Un poêle ensorcelant qui semble ressortir des histoires d'une et mille nuits. Svelte et élégante, il est évident que la technique de combustion est excellente. La porte latérale à droite donne la possibilité de brûler des bûchers de 33 cm. Bien sûr cette chaudière fonctionne avec du charbon.

Le même modèle est possible dans le modèle Eros I avec une porte latérale à gauche et une porte devant. Comme accessoire supplémentaire nous vous offrons les balles en chrome-laiton



Carateristiques techniques

Rendement	: 80,4 %	Puissance testée	: 6 kW	Classe d'énergie:
Poids	: 115 Kg	Vitesse des fumées	: 6,5 m (g/s)	
Diamètre pour la sortie des fumées	: 150 mm	Tirage	: 10 p (Pa)	A ⁺
Température de gaz en bois	: 327 °C	CO à 14% O2	: 35 mg/Nm ³	
Puissance thermique	: 3-7 kW			


Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest.Norme Ö.Reglements des villes de München, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2.BimschV. C€ norme

EROS II 2800 Y

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

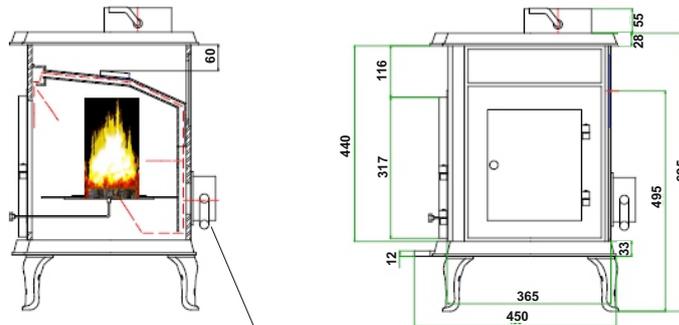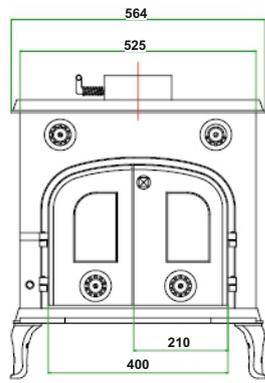

Entrée d'air externe

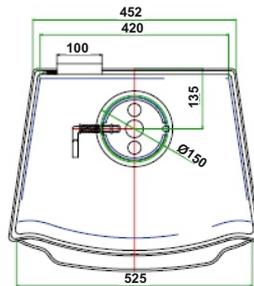

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyau d'air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm	Testé selon	
690x610x450	270x400x300	180x200	85x150	oui	1	640	Oui	160	13240	
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/Interrompu	Service d'une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poussière en Mg sur 13% O2:		NOX: 109 mg/Nm ³	CO: 1250 mg/Nm ³	OGC: 60 mg/Nm ³	Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus					oui
Converti en:		35 mg/Nm ³	68 mg/MJ	753 mg/MJ						

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13240

Type	Eros ST - 2800 / 2800S		
Puissance	3 - 7 kW		
Puissance testée	6 kW		
Combustion	Bois & Charbon		
-Nr de test.	RRF - 40061038		
VKF Suisse	25283		
Leistungserklärung Nr.	009-CPR-2013.06.10		
Matériau en Mg op 13% O2: 35 mg/Nm ³	Nox: 109 mg/Nm ³	CO: 1250 mg/Nm ³	OGC: 60 mg/Nm ³
Converti sur: 22 mg/MJ	68 mg/MJ	753 mg/MJ	38 mg/MJ

Rendement: 80,8 %

Distance minimum des parts combustibles	De côté:	20	cm
	Arrière:	20	cm
	Devant vitre:	80	cm
Numméro de l'institut du test : 1625			
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi			
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée			

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm, règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus, ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en  Norm.