

Pluto O311



Modèle Pluto 0311

Pluto est un poêle qui s'adapte à tous les intérieurs. Il complète la cuisine ou un petit living. Les barres en laiton donnent à ce poêle un air de cuisinière. Ce poêle est équipé d'une plaque de cuisson et d'un socle en acier pour stocker les bûchers. Ce poêle a une grille tournante ce qui permet de chauffer d'une manière écologique. Imaginez-vous un poêle qui brûle et sur lequel mijotte doucement la soupe. Ce modèle est une source de bien-être.

Carateristiques techniques

Rendement	: 80,9 %	Puissance testée	: 5 kW
Poids	: 76 Kg	Vitesse des fumées	: 5,4 m (g/s)
Diamètre pour la sortie des fumées	: 120 mm	Tirage	: 12 p (Pa)
Température de gaz en bois	: 280 °C	CO à 14% O2	: 37 mg/Nm³
Puissance thermique	: 3-7 kW		


Classe d'énergie:



Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest.Norme Ö.Reglements des villes de München, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2.BimschV. (€ norme

Pluto

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

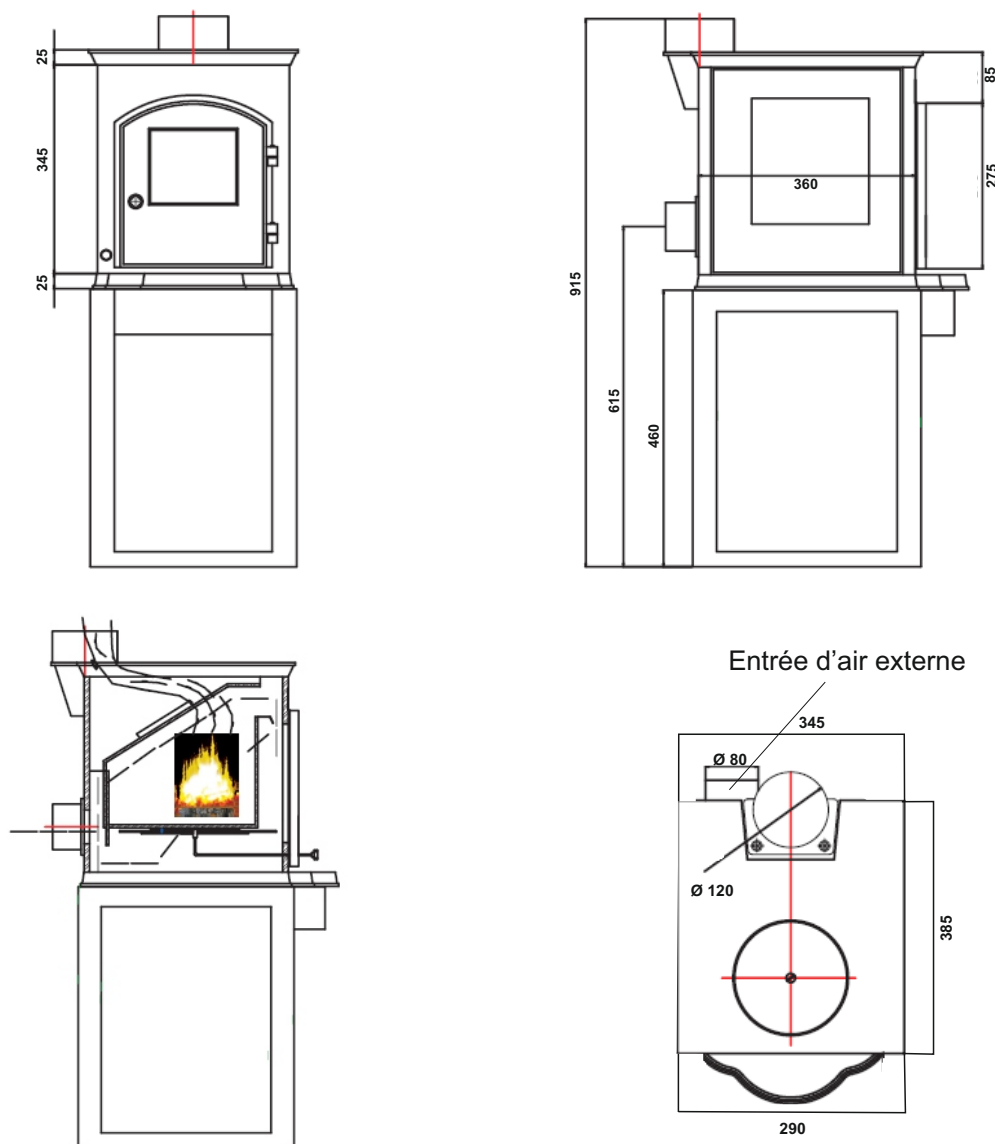

Détails supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyuau d' air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		Testé selon
940x445x490	190x250x290	120x220	120x135	oui	1	890	Oui	125		13240
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/ Interrompu	Service d' une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poussière en Mg sur 13% O2: 37 mg/Nm³		NOX: 116 mg/Nm³	CO: 1250 mg/Nm³		OGC: 51 mg/Nm³		Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus			oui
Converti en: 33 mg/MJ		73 mg/MJ	799 mg/MJ		32 mg/MJ					

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13240

Type	Pluto ST 0311		
Puissance	3 - 7 kW		
Puissance testée	5 kW		
Combustion	Bois & Charbon		
-Nr de test.	RRF - 40071329		
VKF Suisse	25292		
Leistungserklärung Nr	008-CPR-2013.06.10		
Matériau en Mg op 13% O2: 37 mg/Nm³	Nox: 116 mg/Nm³	CO: 1250 mg/Nm³	OGC:51 mg/Nm³
Converti sur: 33 mg/MJ	73 mg/MJ	799 mg/MJ	32 mg/MJ
Rendement: 80,9 %			
Distance minimum des parts combustibles	De côté:	40	cm
	Arrière:	20	cm
	Devant vitre:	80	cm
Numméro de l'institut du test : 1625			
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi			
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée			

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm, règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus, ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en CEE Norm.