

Uranus



Modèle Uranus 1050DS

Modèle Uranus est un poêle en fonte avec un design discret. Ce poêle sera un bon achat. Ce poêle est un meuble qui se sent à l'aise dans tous les intérieurs. Au foyer on peut brûler des bûchers de 40 cm. On peut régler ce poêle simplement avec une commande de réglage. La fonte et la technique sont de haute qualité. Ce poêle est très durable. Ce poêle est équipé d'une valve d'air dans la cheminée et une grille tournante au foyer. L'Uranus economy est également disponible, il n'a pas de porte de côté.

Carateristiques techniques

Rendement	: 80,2 %	Puissance testée	: 7 kW
Poids	: 119 Kg	Vitesse des fumées	: 7,5 m (g/s)
Diamètre pour la sortie des fumées	: 150 mm	Tirage	: 12 p (Pa)
Température de gaz en bois	: 320 °C	CO à 14% O2	: 32 mg/Nm³
Puissance thermique	: 6-8 kW		




Classe d'énergie:




Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest.Norme Ö.Reglements des villes de München, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2.BimschV. CC norme

Uranus

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

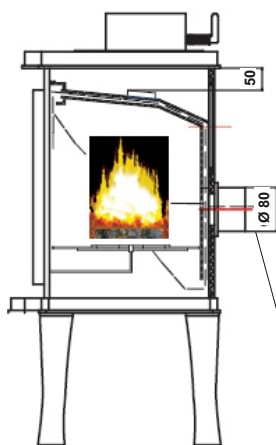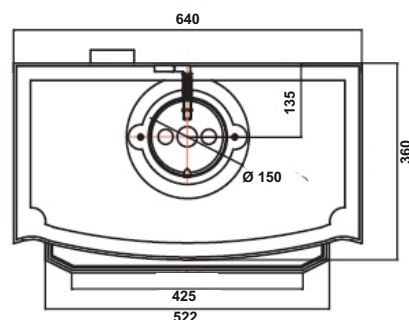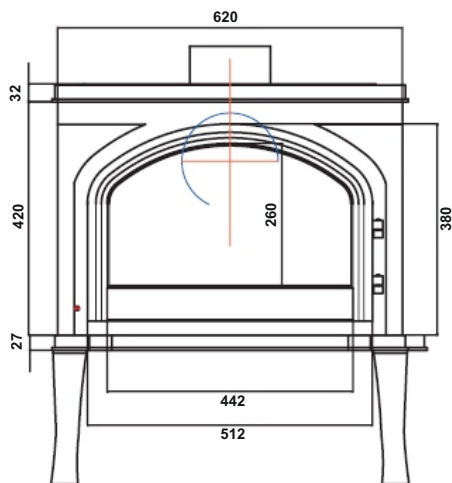

Entrée d'air externe

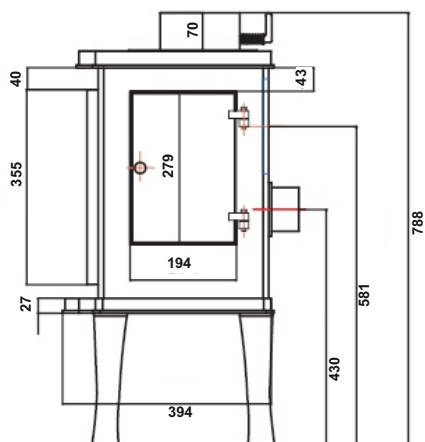

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyuaud'air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		Testé selon
780x640x400	280x550x230	210x160	260x420	oui	1	740	Oui	180		13240
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/ Interrompu	Service d'une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poussière en Mg sur 13% O2: 32 mg/Nm³		NOX: 118 mg/Nm³	CO: 1125 mg/Nm³	OGC: 58 mg/Nm³			Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus			oui
Converti en: 20 mg/MJ		75 mg/MJ	669 mg/MJ	37 mg/MJ						

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13240

Type	Uranus ST 1050			
Puissance	6 - 8 kW			
Puissance testée	7 kW			
Combustion	Bois & Charbon			
-Nr de test.	RRF - 40071328			
VKF Suisse	25291			
Leistungserklärung Nr.	010 - CPR - 2013.06.10			
Matériau en Mg op 13% O2:32 mg/Nm³	Nox: 118 mg/Nm³	CO: 1125 mg/Nm³	OGC: 58 mg/Nm³	
Converti sur: 20 mg/MJ	75 mg/MJ	699 mg/MJ	37 mg/MJ	
Rendement: 80,2 %				
Distance minimum des parts combustibles	De côté:	40 cm		
	Arrière:	20 cm		
	vorne im Strahlungsbereich	80 cm		
Numméro de l'institut du test : 1625				
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi				
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée				

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm, règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus, ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en  Norm.