

Ceres



Modèle Ceres 0406

Le modèle Ceres de Globe-fire apporte le romantisme dans votre foyer. Ce poêle est un choix convenable et sympathique dans beaucoup de maisons à cause de son apparence compacte et intemporelle. Le modèle Ceres est en fonte massive et pourvu de la technique la plus moderne. De cette manière vous pouvez chauffer votre maison et faire la cuisine sans avoir de soucis. Avec cette technologie moderne et adaptée aux exigences de nos jours vous pouvez réguler la combustion à votre propre besoin. Nos poêles à bois sont produits de telle manière qu'elles sont tout à fait recyclables. L'espace de feu est appropriée pour des morceaux de bois avec une longueur de 28 centimètres.

Avec la Ceres ce sera comme vous êtes de retour dans l'époque de nos grand-mères.

Carateristiques techniques

Rendement	: 80,4 %
Poids	: 88 Kg
Diamètre pour la sortie des fumées	: 120 mm
Température de gaz en bois	: 327 °C
Puissance thermique	: 3-7 kW

Puissance testée	: 6 kW
Vitesse des fumées	: 6,5 m (g/s)
Tirage	: 10 p (Pa)
CO à 14% O2	: 35 mg/Nm³


Classe d'énergie:



Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest. Norme Ö. Reglements des villes de Munich, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2. BimschV. ☹ norme

Ceres ST0406G

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

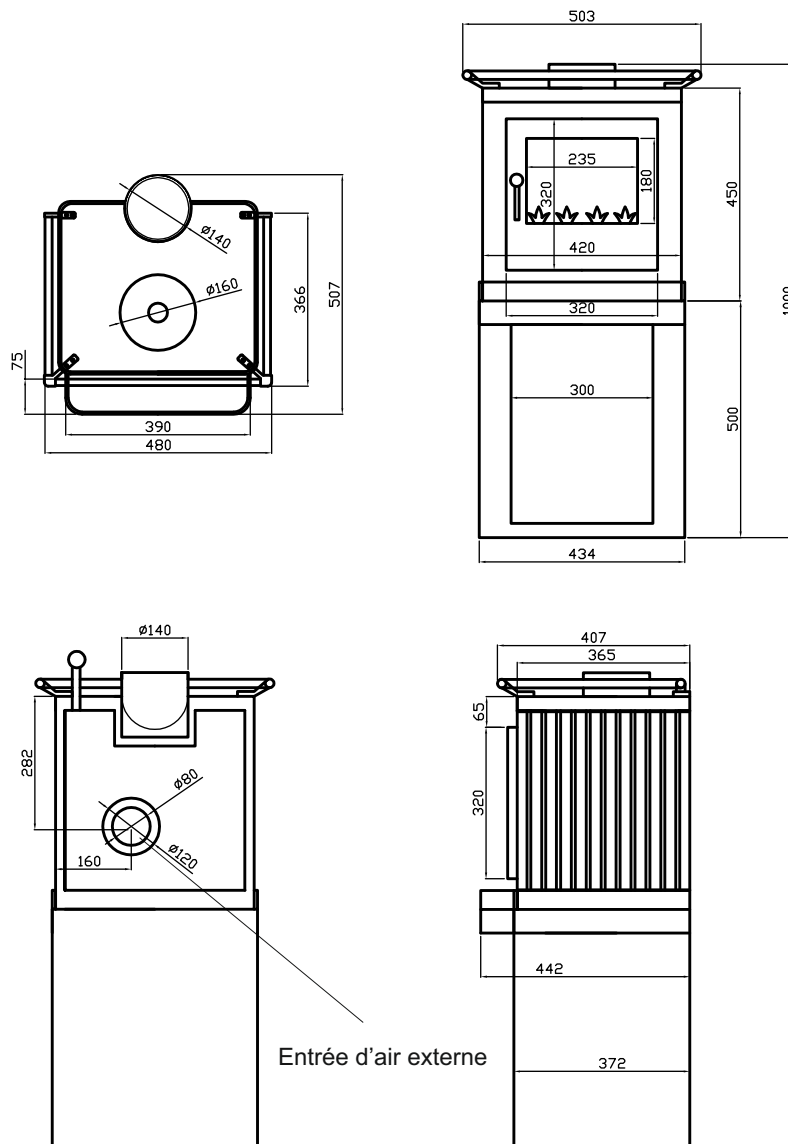

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyuaud' air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		Testé selon
100x503x407	230x280x275	160x280	180x235	oui	1	665	Oui	160		13240
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/ Interrompu	Service d' une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poussière en Mg sur 13% O2: 35 mg/Nm³		NOX: 109 mg/Nm³	CO: 1250 mg/Nm³		OGC: 60 mg/Nm³		Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus			oui
Converti en: 22 mg/MJ		68 mg/MJ	753 mg/MJ		38 mg/MJ					

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13240

Type	Ceres ST 04 06		
Puissance	3 - 7 kW		
Puissance testée	6 kW		
Combustion	Bois & Charbon		
-Nr de test.	RRF - 40061038		
VKF Suisse	25283		
Leistungserklärung Nr.	009-CPR-2013.06.10		
Matériau en Mg op 13% O2: 35 mg/Nm³	Nox: 109 mg/Nm³	CO: 1250 mg/Nm³	OGC: 60 mg/Nm³
Converti sur: 22 mg/MJ	68 mg/MJ	753 mg/MJ	38 mg/MJ
Rendement: 80,8 %			
Distance minimum des parts combustibles	De côté:	20	cm
	Arrière:	20	cm
	Devant vitre:	80	cm
Numméro de l'institut du test : 1625			
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi			
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée			

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm,
règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus,
ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en  Norm.