

Titan 1060G



Modèle Titan 1060

Un modèle qui a de l'audace!

Le Titan sait tout faire: chauffer, faire la cuisine, bouillir, rôtir, cuire. Tout est possible.

Avec le Titan de Globe-fire il entre une sorte d'indépendance et de confort individuel.

On peut bouillir de l'eau, on peut préparer des repas entiers, on peut boulanger le pain au four, et on peut chauffer la maison. Le Titan sait tout faire.

Sur la cuisinière on peut mettre beaucoup de casseroles et de sauteuses.

Le four est fait d'acier inoxydable.

Comme accessoires il y a des jetons et boutons d'ajustement



profondeur 20 cm

Caractéristiques techniques

Rendement	: 76 %	Puissance testée	: 7 kW
Poids	: 135 Kg	Vitesse des fumées	: 15,8 m (g/s)
Diamètre pour la sortie des fumées	: 120 mm	Tirage	: 12 p (Pa)
Température de gaz en bois	: 226 °C	CO à 14% O2	: 31 mg/Nm³
Charbon	: 232 °C		
Puissance thermique	: 6-8 kW		


Classe d'énergie:

A

Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest. Norme Ö. Reglements des villes de Munich, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2. BimschV. (C) norme

Titan ST1060G

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

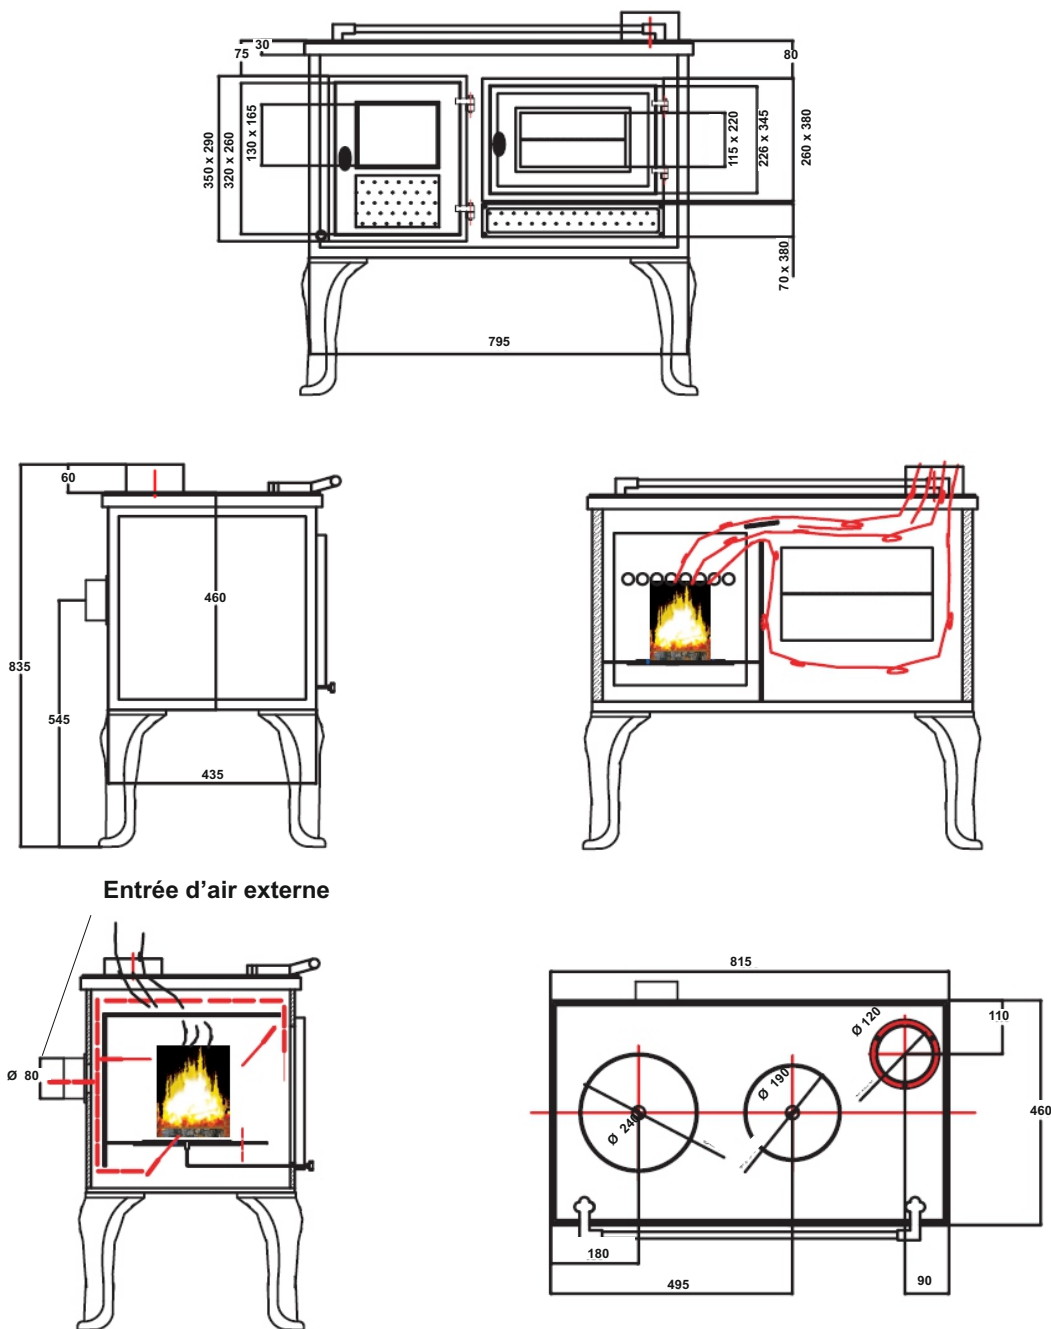

Détails supplémentaires et Caractéristiques techniques

Dimensions mm HxLxP	Espace du feu mm HxLxP	Four HxL	Carreau HxL	Ouverture pour remplir	Hauteur au dessus du branchement		1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		testé selon
830x810x540	250x310x345	200x300x410	125x165	195x230	780		oui	165		12815
Couleur	Intérieur du feu	Type de combustible	Continu/ Interrompu	Poignée unique	Cendrier	Grille	Air primaire	Construc	Ö-Norm	Reglement d' air en Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	1	oui	oui
Co2 en Mg à 13% O2: 31mg/Nm³		NOX: 170 mg/Nm³	CO: 1000 mg/Nm³	OGC: 75mg/Nm³	Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus				oui	
Converti sur: 19 mg/MJ		107 mg/MJ	625 mg/MJ	47 mg/MJ						

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 12815

Type	Titan ST 1060		
Puissance	6 - 8 kW		
Puissance testée	7 kW		
Combustion	Bois & Charbon		
-Nr de test.	RRF - 15071505		
VKF Suisse	25279		
Leistungserklärung Nr.	001 - CPR - 2013.06.10		
Matériau en Mg op 13% O2:31 mg/Nm³	Nox: 170 mg/Nm³	CO: 1000 mg/Nm³	OGC: 75 mg/Nm³
Converti sur: 19 mg/MJ	107 mg/MJ	625 mg/MJ	47 mg/MJ
Rendement: 79 %			
Distance minimum des parts combustibles	De côté:	20	cm
	Arrière:	20	cm
	vorne im Strahlungsbereich	80	cm
Numméro de l'institut du test : 1625			
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi			
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée			

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm,
règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus,
ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en  Norm.