

INSERT LUNA



 cheminée

 tuyau de cheminée

 branchement du tuyau

 mur extérieur



 isolation

 tuyau de conduite de la fumée (fonte ou acier)

 plaque de radiation

 insert

 revêtement individuel

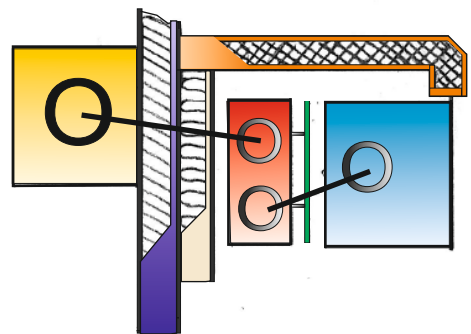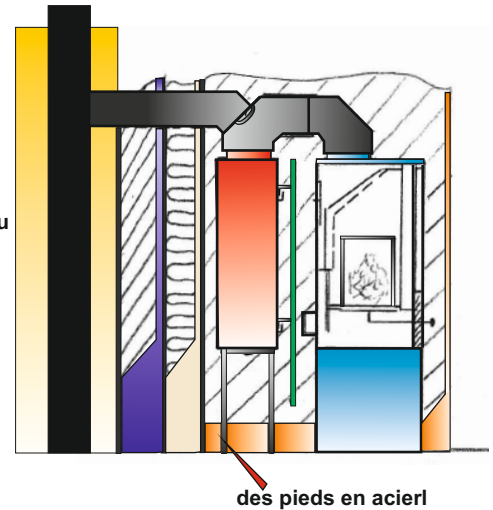

Modèle Luna Insert 001

Insert pour des poêles à carreaux, des cheminées et des poêles.

Cet insert peut être construit avec un tuyau de conduite, afin que tout le poêle à carreaux puisse se chauffer. Cette chaleur stockée s'émettra graduellement dans la pièce pendant la durée entre 7 et 12 heures. Dans les vieux poêles à carreaux c'est très simple de remplacer le vieux insert par ce nouveau la poêle.

Le socle en acier est démontable et on peut construire la poêle avec ou sans socle. Construite dans une cheminée cet insert fonctionne comme une poêle individuelle.

Avec ce modèle vous pouvez créer votre projet unique et individuel.

programme de production de la technique de la poêle à carreaux

Carateristiques techniques

Rendement : 81,5 %
 Diamètre pour la sortie des fumées : 150 mm
 Température de gaz en bois : 320 °C
 Avec le tuyau de conduite de la fumée : 200 °C
 Puissance thermique : 4-8 kW

Puissance testée : 6 kW
 Vitesse des fumées : 6,1 m (g/s)
 Tirage : 12 p (Pa)
 CO à 14% O2 : 32 mg/Nm³
 Poids : 123 Kg


Classe d'énergie:



Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest.Norme Ö.Reglements des villes de München, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2.BimschV. € norme

LUNA Insert

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

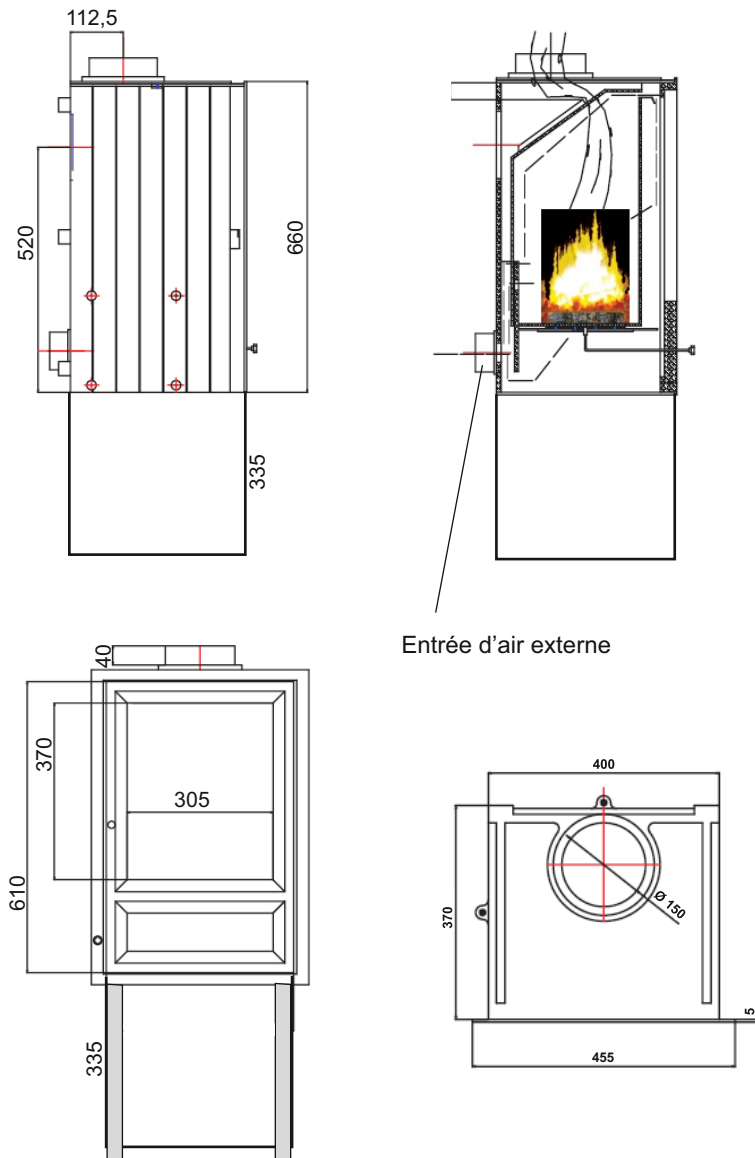

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyau d' air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		Testé selon
1065x400x370	450x295x275	350x295	370x305	oui	1	1015	Oui	160		13229
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/ Interrompu	Service d' une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Poussière en Mg sur 13% O2: 32 mg/Nm³		NOX: 101 mg/Nm³	CO: 1125 mg/Nm³	OGC: 64 mg/Nm³		Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus			oui	
Converti en: 20 mg/MJ		64 mg/MJ	688 mg/MJ	40 mg/MJ						

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13229

Type	Luna avec ou sans canal conducteur de fumée		
Puissance	4 - 8 kW		
Puissance testée	7 kW		
Combustion	Bois & Charbon		
-Nr de test.	RRF - 29081603		
VKF Suisse	25296		
Leistungserklärung Nr	012-CPR-2013.06.10		
Matériau en Mg op 13% O2: 32 mg/Nm³	Nox: 101mg/Nm³	CO: 1125 mg/Nm³	OGC:64 mg/Nm³
Converti sur: 20 mg/MJ	64 mg/MJ	688 mg/MJ	40 mg/MJ
Rendement: 80,8 %			
Distance minimum des parts combustibles	De côté:	20	cm
	Arrière:	20	cm
	Devant vitre:	80	cm
Numméro de l'institut du test : 1625			
Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi			
Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée			

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers, Ö-Norm,
règlements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus,
ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en CEN Norm.