Atria

Modèle Atria

Le modèle Atria est un modèle intemporel, qui accompagne bien tous les intérieurs.
Que votre style soit moderne, classique ou campagnard ce poêle s'accorde partout sans aucun problème.
Ce poêle est un plaisir à regarder, il est techniquement très moderne et pourtant il a une forme assez excentrique. La construction spéciale au dessus du poêle pour le gaz de combustion n'est pas seulement optique mais elle donne un rendement supplémentaire. En même temps il y a une sortie très basse d'émission dangereuse et polluante.
Le branchement à la cheminée est possible à l'arrière et sur le poêle.
On peut remplir l'Atria avec les bûchers en bois de 50 cm à l'avant et sur le côté.
Avec ce modèle exceptionnel vous aurez un poêle rentable et un plaisir à regarder.

Carateristiques techniques

Rendement	**: 82**	**%**	**Puissance testée**	**: 6,8**	**kW**
Poids	**: 159**	**Kg**	**Vitesse des fumées**	**: 5,6**	**m (g/s)**
Diamètre pour la sortie des fumées	**: 120**	**mm**	**Tirage**	**: 12**	**p (Pa)**
			CO à 13% O2	**: 22**	**mg/Nm³**
Température du gaz en bois	**: 252**	**°C**			
Puissance thermique	**: 4-10**	**kW**			

Classe d'énergie:

A+

Egal uax testes suivants: Art. mun. 15a B-VG feu rest.Norme Ö.Reglements des villes de Münich, Regensburg, Stuttgart et Aix la Chapelle DIN plus, et le Luftreinhalte Verordnung Suisse. 1.+2.BimschV. CE norme

Atria

Dessins, Dimensions
et Caractiristiques techniques

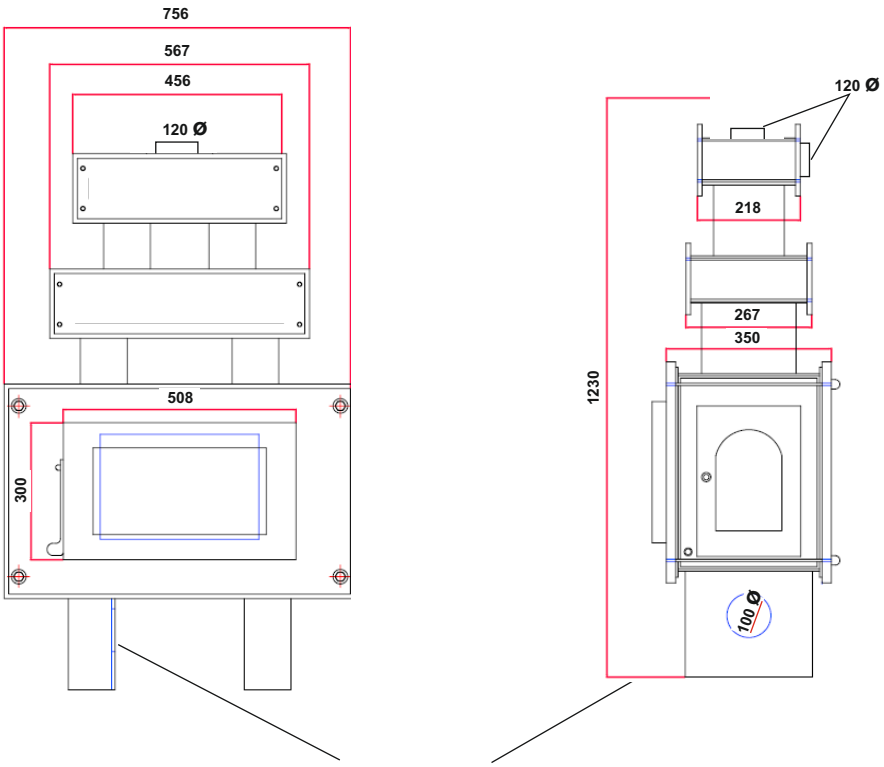

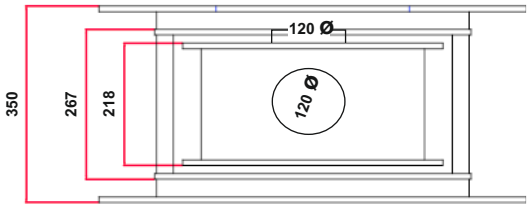

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	ampleur du feu en mm HxLxP	Ouverture pour remplir	Vitre en mm HxL	Tyuau d' air ext.	Const.	Hauteur sur branchement	1+ 2 BimschV	Puissance en cbm		Testé selon
1230x760x410	230x510x300	190x190 155x410	195x370	oui	1	1180	Oui	180		13240
Couleur	Matériel intérieur	Combustion	Continu/ Interrompu	Service d' une main	Cendrier	Grille- Feu tournante	Air primaire	Air secondaire	Norme Ö	Reglement d'air Suisse
Noir	Fonte	Bois/Charbon	Interrompu	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

Poussière en Mg sur 13% O2:	22 mg/Nm³	NOX: 102 mg/Nm³	CO: 1000 mg/Nm³	OGC: 83 mg/Nm³	Reg. des villes München, Aachen Stuttgart et Regensburg selon DIN plus	oui
Converti en:	14 mg/MJ	66 mg/MJ	692 mg/MJ	50 mg/MJ		

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Poêle testé selon type de construction 1: EN 13240

Type	**Atria ST 2013**			
Puissance	**4 - 10 kW**			
Puissance testée	**6,8 kW**			
Combustion	**Bois & Charbon**			
-Nr de test.	**RRF - 40143604**			
VKF Suisse	**25580**			
Leistungserklärung Nr.	**013 - CPR - 2014.06.23**			
Matériau en Mg op 13% O2: 22 mg/Nm³	**Nox: 102 mg/Nm³**	**CO: 1000 mg/Nm³**	**OGC: 83 mg/Nm³**	
Converti sur: 14 mg/MJ	**66 mg/MJ**	**692 mg/MJ**	**50 mg/MJ**	
Rendement: 80,8 %				

Distance minimum des parts combustibles	**De côté:**	**40**	**cm**
	Arrière:	**35**	**cm**
	Devant vitre:	**90**	**cm**

Numméro de línstitut du test : 1625

Lecture et suite des directives données dans le mode d'emploi

Il est admis de brancher plusieurs poêles à une cheminée

CE

Identique aux testes suivants: gem. Art. 15a B-VG petits foyers,Ö-Norm, réglements des villes de München, Regensburg, Stuttgart en Aken DIN plus, ainsi que Luftreinhalte Verordnung Suisse, 1. + 2. BimschV. en CE Norm.