

Christoph



Modèle Christoph

Le Christoph est un poêle à granules moderne et élégant, avec un front droit, en acier. Ce front est disponible en blanc et en noir, ainsi le Christoph s'adapte à tous les styles de décoration. Grâce à la grande vitre on peut regarder les flammes chaleureuses. On peut jouir longtemps du feu parce que le réservoir contient 15 kg de granules. L'adaptation à la cheminée est possible à l'arrière ou le dessus du poêle.

Carateristiques techniques

Rendement	: 90	%	Puissance thermique	: 2,8-9,5	kW
Poids	: 60	Kg	Puissance testée	: 7,5	kW
Diamètre pour la sortie des fumées	: 80	mm	Vitesse des fumées	: 6,0	m (g/s)
Température de gaz	: 204	°C	Tirage	: 10	p (Pa)
			Réservoir	: 15	Kg


Classe d'énergie:



Egal aux testes suivants: DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF. 1.+2.BimschV.

Christoph

Dessins, Dimensions et Caractéristiques techniques

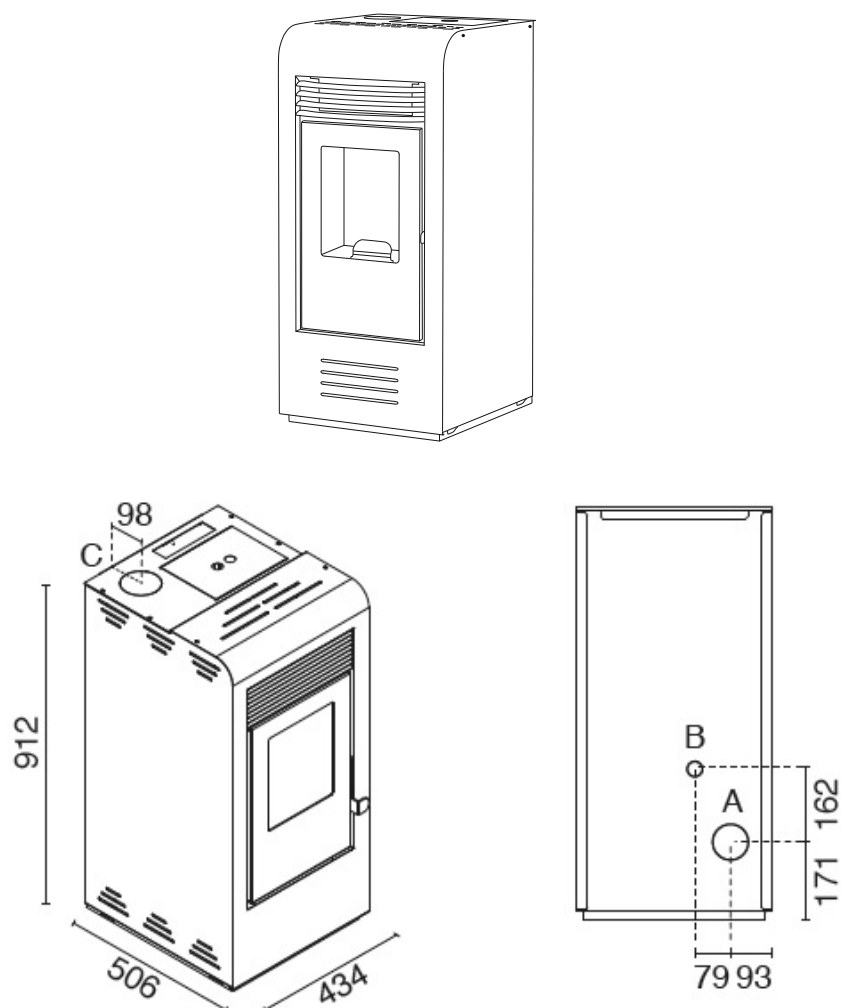

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	Tyuan d' air ext.	Const.	1+ 2 BimschV	Testé selon	Norme Ö	Reglement d'air Suisse		Puissance en cbm	
960x435x516	Oui	1	Oui	14785	Oui	Oui	200		
Couleur	Matériel intérieur	Matériel extérieur	Le carburant	Le contenu du réservoir	Poids	Le cendrier	Le foyer	Automatiquement	
Noir/Blanc	Acier	Acier/ Revêtement par poudre	Les granulés en bois	15 kg	60 Kg	Oui	Oui	Oui	
Poussière en Mg sur 13% O2: 14 mg/Nm³			NOX: 98 mg/Nm³		CO: 122 mg/Nm³			OGC: 4 mg/Nm³	

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Allemagne

Poêle de granulés: EN 14785:2006
Chauffage dans des bâtiments sans chauffage et
Sans chauffage à eau chaude

Type	CHRISTOPH
Déclaration de performance NR	018-CPR-2019 02.20
Numméro de l'institut de test	IMQ SPA NB 0051
Numméro de test	CS 17-0015 198-01
Chauffage pui/energie rendement	accompli
.Rendement	Puissance nominal: 85,5% Puissance partielle: 90,0%
.Puissance	Puissance nominal: 7,5 kW Puissance partielle: 2,5 kW
.Puissance de chaleur	2,8 - 8,8 kW
Solidité mécanique	accompli
Température de la surface	accompli
Emmissions de produits d'incinération (en relation 13% O2)	CO: 205 mg/Nm ³ NOX: 150 mg/Nm ³
.Température du gaz de combustion	204 °C
La Sécurité incendie	accompli
.Comportement brûlant	A1
.Distance minimum jusqu'aux parties inflammables	Le côté : 25 cm L'arrière : 10 cm Le bas: 0 cm Le devant: 100 cm
Carburant	granulés de bois
Tension: 230 V Fréquence: 50Hz Puissance nominal: Max. 320 W	DEL

Lisez et suives les directives dans le mode d'emploi

Testé selon DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2ième fase de la 1e BimschV Allemagne.

