

Jakob



Model Jakob

Met een tankinhoud van maar liefst 47 Kg is de Jakob uniek in zijn soort. Deze pelletkachel kan door deze grote tankinhoud tot wel 66 uur lang branden op de laagste stand zonder nieuwe pellets bij te vullen. Deze kachel geeft uw interieur door de strakke vormen en het hoge model een modern uiterlijk. Daarnaast haalt u ook veel gezelligheid in huis, de grote ruit geeft namelijk een prachtig zicht op het vlammenspel. De Jakob is aan de achterkant aan te sluiten aan uw schoorsteen.

Technische Gegevens


Rendement	: 90	%	Getest vermogen	: 8,0	kW
Gewicht	: 80	Kg	Rookgasstroom	: 6,1	g/s
Aansluitstuk pijp	: 80	mm	Voordruk	: 10	Pa
Rookgastemperatuur	: 214	°C	Tankinhoud	: 47	Kg
Vermogen	: 2,8-9,5	kW			

Energieklasse:



Getest naar DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2e fase van de 1e BimschV Deutschland.

Schetsen, afmetingen en technische gegevens

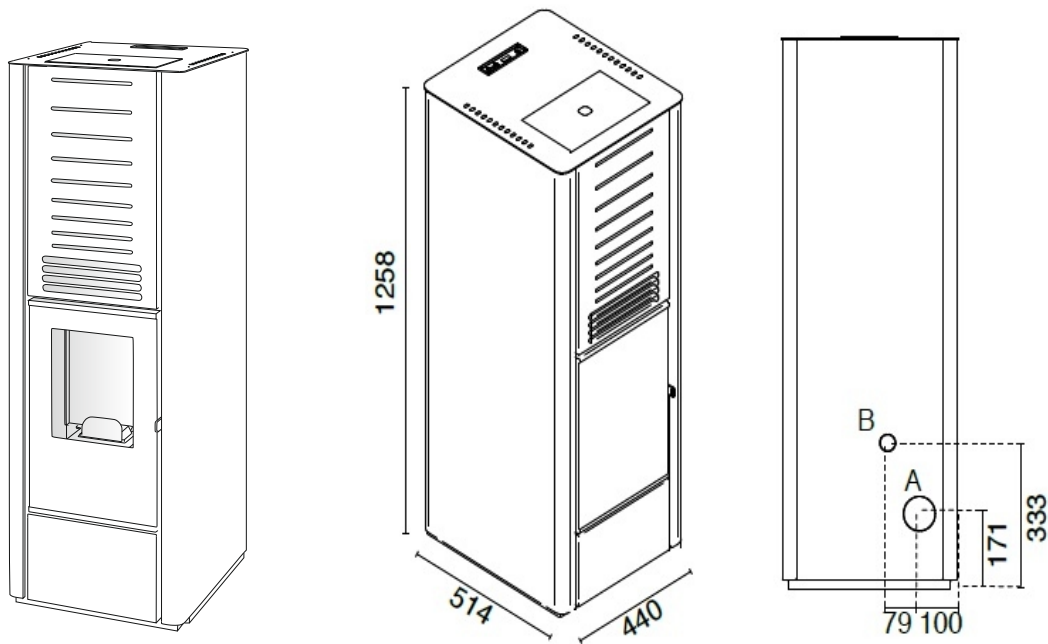

Extra Details/Technische gegevens

Afmetingen in mm HxBxD	Externe luchttoevoer	Bauart	1+ 2 BimschV	Getest volgens	Ö-Norm	Luft Verordn. Zwitserland	Vermogen in cbm	
1265x440x505	ja	1	ja	14785	ja	ja	200	
Kleur	Binnenkant vuurruimte	Buitenkant	Brandstof	Tankinhoud	Gewicht	Aslade	Vuurkorf	Automatisch
Zwart	Staal	Staal/ Poedercoating	Houtpellets	47 Kg	80 Kg	ja	ja	ja
Stof in Mg op 13% O2: 14 mg/Nm³			NOX: 98 mg/Nm³		CO: 122 mg/Nm³		OGC: 4 mg/Nm³	
Door heel Nederland en België service voor installatie en onderhoud.								

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Pelletkachel: EN 14785:2006

**Verwarming in gebouwen zonder verwarming en zonder
warmwaterverwarming**

Type	JACOBUS
Prestatieverklaring Nr	021-CPR-2019 02.20
Test instituut Nummer	IMQ SPA NB 0051
Test-Nr.	CS 19-0040729-01
Warmte verm./Energie rendement	vervuld
.Rendement	Nominaal vermogen: 88 % Deelvermogen: 90,0 %
.Vermogen	Nominaal vermogen: 8,0 kW Deelvermogen: 2,5 kW
.Warmtevermogen	2,8 - 9,5 kW
Mechanische soliditeit	vervuld
Oppervlakte temperatuur	vervuld
Uitstoot verbrandingsproducten (bez. auf 13% O2)	CO: 122 mg/Nm ³ NOX: 98 mg/Nm ³
.Rookgastemperatuur	192 °C
Brandzekerhied	vervuld
.Brandgedrag	A1
.Minimum afstand tot brandbare delen:	Zijkant: 25 cm Achterkant: 10 cm Bodem: 0 cm Voorkant kachelruit: 100 cm
Brandstof	Houtpellets
Spanning: 230 V Frequentie: 50Hz Nominaal vermogen Max. 320 W	LED
Lees en volg de aangegeven richtlijnen in de handleiding op	
Getest volgens DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF 2e fase van de 1e BimschV Duitsland.	

