

Janice



Modell Janice

Mit einer Tiefe von nur 23 cm ist Janice der ideale Pelletofen für kleinere Aufstellplätze wie Flur oder neben dem Schornstein. Die große Sichtscheibe lässt die Flammen gut betrachten. Der Tankinhalt beträgt 12 Kg, der Rauchrohranschluß ist von hinten und der rechten Seite möglich.

Technische Daten

Wirkungsgrad	: 9,50	%	Nennleistung	: 6,5	kW
Gewicht	: 69	Kg	Abgasmassenstrom	: 6,2	g/s
Abgasstutzendurchmesser	: 80	mm	Förderdruck	: 10	Pa
Abgastemperatur	: 184	°C			
Wärmeleistungsbereich	: 3-7,5	kW			


Energie-Effizienzklasse:



Prüfung nach DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2. Stufe der 1. BimschV Deutschlands.

Janice

Skizzen, Daten und Maße

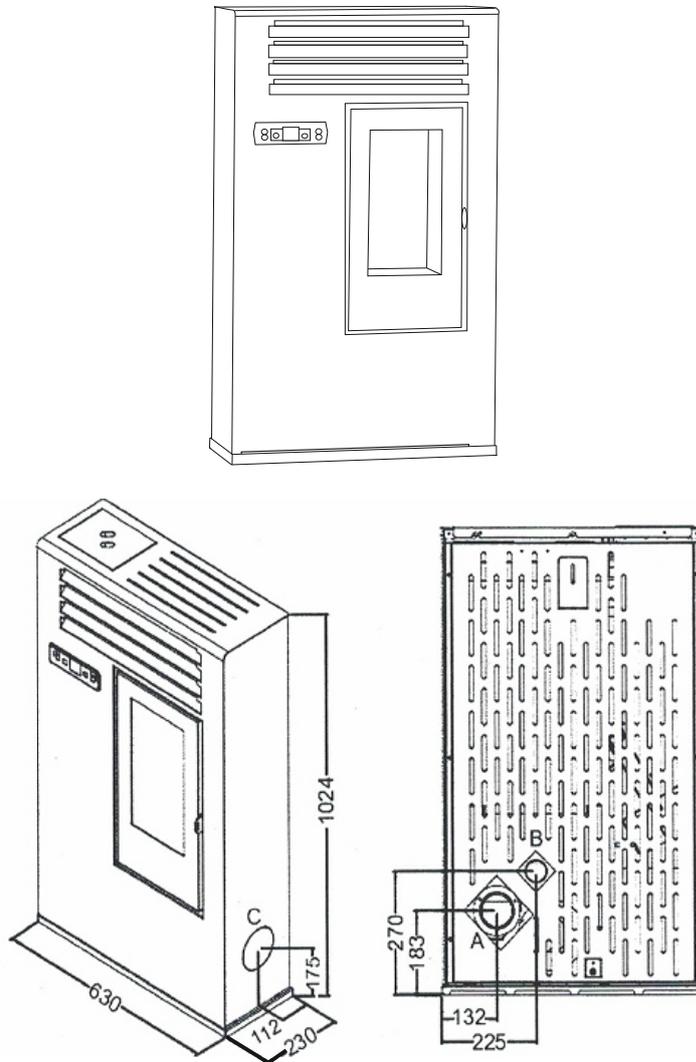

Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Ext.Luft zufuhr	Bauart	1+ 2 BimschV	Geprüft nach DIN	Ö-Norm	Luft Verordn. der Schweiz	Raumheizvermögen in cbm		
1020x625x230	ja	1	ja	14785	ja	ja	160		
Korpusfarbe	Feuerraumauskleidung	Verkleidung	Brennstoffe	Tankinhalt	Gewicht	Aschekasten	Brennertopf	Vollautomatik	
Schwarz	Stahl	Stahl/ Pulverbeschichtet	Holzpellets	12 Kg	60 Kg	ja	ja	ja	
Staub bez, auf 13% O2: 19 mg/Nm ³			NOX: 131 mg/Nm ³		CO: 128 mg/Nm ³		OGC: 10 mg/Nm ³		
Bundesweite Service für Montage Erstinbetriebnahme und Wartungsvertrag.									

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Pellet Kaminofen: EN 14785:2006

Raumheizung in Gebäuden ohne Heiz und Brauchwassererwärmung

Typ	JANICE
Leistungserklärung Nr	017-CPR-2019 02.20
Prüfstellen Kennziffer	IMQ SPA NB 0051
Prüf-Nr.	CS 17-0015 202-01
Wärmeleistung/Energieeffizienz	erfüllt
.Wirkungsgrad:	Nennleistung: 88,5 % Teilleistung: 90,5 %
.Leistung:	Nennleistung: 6,5 kW Teilleistung: 3,0 kW
.Wärmeleistungsbereich	3,4 - 7,5 kW
Mechanische Festigkeit	erfüllt
Oberflächentemperatur	erfüllt
Emission Verbrennungsprodukte (bez. auf 13% O2)	CO: 123 mg/Nm ³ NOX: 131 mg/Nm ³
.Abgastemperatur	184 °C
Brandsicherheit	erfüllt
.Brandverhalten	A1
.Mindestabstände zu brennbaren Bauteilen:	Seite: 30 cm Hinten: 20 cm Boden: 0 cm Strahlungsbereich Scheibe: 100 cm
Brennstoff	Holzpellet
Spannung: 230 V Frequenz: 50Hz Nennleistung Max. 360 W	LED
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung	
Prüfung nach DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF 2. Stufe der 1. BimschV Deutschlands.	
	

18

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr. 017 – CPR – 2019.02.20.....

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

.....Janice Raumheizer.....

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

....."Raumheizung in Gebäuden ohne Heiz- und Brauchwassererwärmung mit Befeuerung.....
.....von Holzpellets".....

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

.....Ch. Leibfried GmbH (Globe-Fire).....
.....An der Bundesstraße 2.....
.....D-49733 Haren.....

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben beauftragt ist:

.....Christoph M. Leibfried.....
.....An der Bundesstraße 2.....
.....D-49733 Haren.....

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

.....System 3.....

6. Spezifikation Prüfbericht:

a. Harmonisierte Norm:.....EN 14785 : 2006.....

b. Notifizierte Stelle:.....IMQ S.p.A., 20138 Milano, Italien.....

c. Prüfberichtsnummer:.....CS 17-0015 202-01.....

d. Prüfberichtsdatum:.....10.10.2018.....

e. Prüflabornummer:.....0051.....

7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale:	Leistung:
Brandverhalten:	A1
Brandsicherheit:	erfüllt
Mindestabstand zu brennbaren Bauteilen:	hinten....20....cm seitlich....30....cm vorne...100....cm oben0....cm (entfällt) am Boden....0....cm (entfällt)
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff:	erfüllt
CO-Emission aus Verbrennungsprodukten:123 mg/Nm ³ CO bei 13% O ₂
Oberflächentemperatur:	erfüllt
Elektrische Sicherheit:	erfüllt
Reinigbarkeit:	erfüllt
Maximaler Wasser-Betriebsdruck:	NPD
Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung:184.... °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins):	erfüllt
Wärmeleistung/Energieeffizienz:	erfüllt
Nennwärmeleistung:6,5....kW
Raumwärmeleistung:6,5....kW
Wasserwärmeleistung:	NPD
Freisetzung von gefährlichen Stoffen:	NPD
Wirkungsgrad:88,5....%
Harmonisierte technische Spezifikation:	EN 14785 : 2006
Ökodesign 2022:	erfüllt

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller (gemäß der Nummer 3) verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

.....Christoph M. Leibfried (Technischer Leiter)

9.5. Emmeln, 2020.....

Globe
fire *Quality feels good!*
Ch.Leibfried GmbH An der Bundesstr.2 49733 Haren/Ems
Tel. 05932-7331781 Fax 05932-7399844

.....