Janice

Modèle Janice

Avec un profondeur de 23 centimètres vous pouvez mettre ce poêle dans des pièces moins grandes. Quand le feu est allumé dans le Janice, le grand vitre donne une belle vue sur le spectacle magique du feu brûlant. C'est la raison pourquoi ce poêle rectiligne et droit a un caractère agréable. Le contenu du réservoir de ce poêle est 15 kg.
Le branchement à la cheminée est possible à l'arrière ou à droite.

Carateristiques techniques

Rendement	**: 95,0**	**%**	**Puissance thermique**	**: 3,0-7,5**	**kW**
Poids	**: 69**	**Kg**	**Puissance testée**	**: 6,5**	**kW**
Diamètre pour la sortie des fumées	**: 80**	**mm**	**Vitesse des fumées**	**: 6,2**	**m (g/s)**
			Tirage	**: 10**	**p (Pa)**
Température de gaz	**: 184**	**°C**	**Réservoir**	**: 15**	**Kg**

Classe d'énergie:

A+

Egal aux testes suivants: DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF. 1.+2.BimschV.

Janice

Dessins, Dimensions
et Caractiristiques techniques

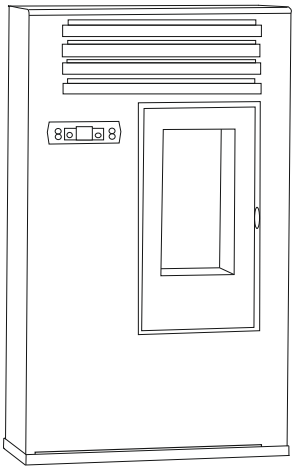

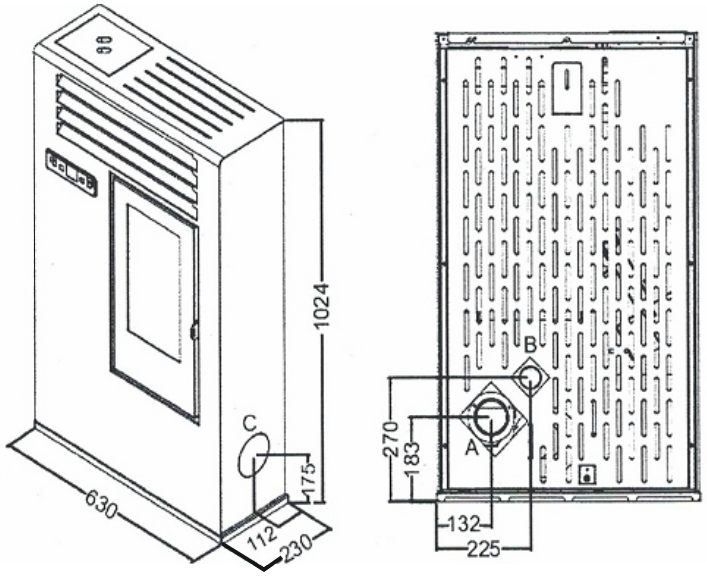

Details supplémentaires/Caractéristiques techniques

Mesures en mm HxLxP	Tyuau d' air ext.	Const.	1+ 2 BimschV	Testé selon	Norme Ö	Reglement d'air Suisse	Puissance en cbm	
1020x625x230	Oui	1	Oui	14785	Oui	Oui	200	
Couleur	Matériel intérieur	Matériel extérieur	Le carburant	Le contenu du réservoir	Poids	Le cendrier	Le foyer	Automatiquement
Gris	Acier	Acier/ Revêtement par poudre	Les granulés en bois	15 kg	60 Kg	Oui	Oui	Oui
Poussière en Mg sur 13% O2: 19 mg/Nm³			NOX: 131 mg/Nm³		CO: 128 mg/Nm³		OGC: 10 mg/Nm³	

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Allemagne

Poêle de granulés: EN 14785:2006
Chauffage dans des bâtiments sans chauffage et
Sans chauffage à eau chaude

Type	**JANICE**
Déclaration de performance NR	**017-CPR-2019 02.20**
Numméro de l'institut de test	**IMQ SPA NB 0051**
Numméro de test	**CS 17-0015 202-01**
Chauffage pui/energie rendement	**accompli**
.Rendement	**Puissance nominal: 88,5% Puissance partielle: 90,5%**
.Puissance	**Puissance nominal: 6,5 kW Puissance partielle: 3,0 kW**
.Puissance de chaleur	**3,4 - 7,5 kW**
Solidité méchanique	**accompli**
Température de la surface	**accompli**
Emmissions de produits d'incinération (en relation 13% O2)	**CO: 123 mg/Nm³** **NOX: 131 mg/Nm³**
.Température du gaz de combustion	**184 °C**
La Sécurité incendie	**accompli**
.Comportement brûlant	**A1**
.Distance minimum jusqu'aux parties inflammables	**Le côté : 30 cm L'arrière : 20 cm** **Le bas: 0 cm Le devant: 100 cm**
Carburant	**granulés de bois**
Tension: 230 V **Fréquence: 50Hz** **Puissance nominal: Max. 320 W**	**DEL**

Lisez et suives les directives dans le mode d'emploig

Testé selon DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2ième fase de la 1e BimschV Allemagne.

CE