

Janice



Model Janice

Met een diepte van slechts 23 cm verliest u met de Janice weinig woonoppervlakte. Wanneer de Janice brandt zorgt de hoge ruit voor een goed zicht op het vlammen spel, waardoor deze strakke, rechtlijnige pelletkachel een sfeervol karakter krijgt. Deze kachel heeft een tankinhoud van 15 Kg. Aansluiting op de schoorsteen is zowel aan de rechter zijkant als aan de achterkant mogelijk.

Technische Gegevens

Rendement	: 9,50	%	Getest vermogen	: 6,5	kW
Gewicht	: 69	Kg	Rookgasstroom	: 6,2	g/s
Aansluitstuk pijp	: 80	mm	Voordruk	: 10	Pa
Rookgastemperatuur	: 184	°C	Tankinhoud	: 15	Kg
Vermogen	: 3-7,5	kW			


Energieklasse:



Getest naar DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF
2e fase van 1e BimschV Duitsland.

Janice

Schetsen, afmetingen en technische gegevens

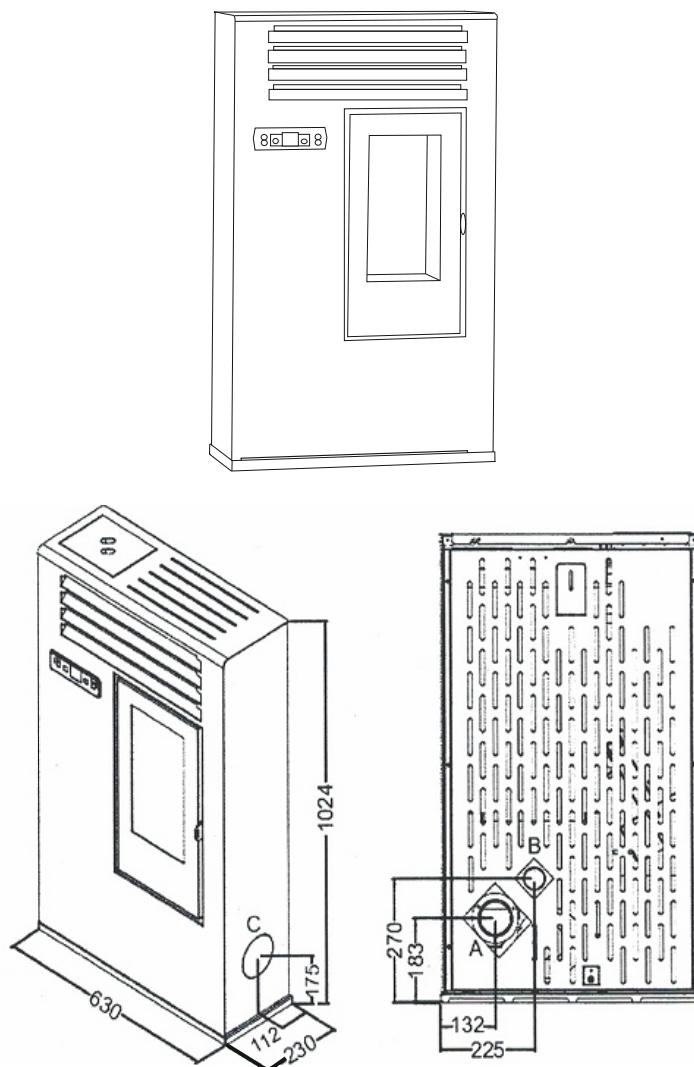

Extra Details/Technische gegevens

Afmetingen in mm HxBxD	Externe luchttoevoer	Bauart	1+ 2 BimschV	Getest volgens	Ö-Norm	Luft Verordn. Zwitserland	Vermogen in cbm	
1020x625x230	ja	1	ja	14785	ja	ja	160	
Kleur	Binnenkant vuurruimte	Buitenkant	Brandstof	Tankinhoud	Gewicht	Aslade	Vuurkorf	Automatisch
Zwart	Staal	Staal/ Poedercoating	Houtpellets	15 Kg	60 Kg	ja	ja	ja
Stof in Mg op 13% O2: 19 mg/Nm ³			NOX: 131 mg/Nm ³		CO: 128 mg/Nm ³		OGC: 10 mg/Nm ³	
Door heel Nederland en België service voor installatie en onderhoud.								

- Globe fire -

Globefire Ch.Leibfried GmbH, An der Bundesstraße 2,
D-49733 Haren / Ems, Germany

Pelletkachel: EN 14785:2006
**Verwarming in gebouwen zonder verwarming en zonder
warmwaterverwarming**

Type	JANICE
Prestatieverklaring Nr	017-CPR-2019 02.20
Test instituut Nummer	IMQ SPA NB 0051
Test-Nr.	CS 17-0015 202-01
Warmte verm./Energie rendement	vervuld
.Rendement	Nominaal vermogen: 88,5 % Deelvermogen: 90,5 %
.Vermogen	Nominaal vermogen: 6,5 kW Deelvermogen: 3,0 kW
.Warmtevermogen	3,4 - 7,5 kW
Mechanische soliditeit	vervuld
Oppervlakte temperatuur	vervuld
Uitstoot verbrandingsproducten (bez. auf 13% O ₂)	CO: 123 mg/Nm ³ NOX: 131 mg/Nm ³
.Rookgastemperatuur	184 °C
Brandzekerhied	vervuld
.Brandgedrag	A1
.Minimum afstand tot brandbare delen:	Zijkant: 30 cm Achterkant: 20 cm Bodem: 0 cm Voorkant kachelruit: 100 cm
Brandstof	Houtpellets
Spanning: 230 V Frequentie: 50Hz Nominaal vermogen Max. 360 W	LED
Lees en volg de aangegeven richtlijnen in de handleiding op	
Getest volgens DIN EN 14785:2006, 15A B-VG, LRV / VKF 2e fase van de 1e BimschV Duitsland.	