

Luna II H

(ST-001)



Bild demnächst verfügbar

Eleganz kommt in verschiedenen Formen, so auch der Luna II.

Als Kaminofen aus massivem Guss lässt sich Luna II individuell verkleiden:

Serpentin bringt Struktur und Tiefe

Crème-weiß verleiht dezentes, südländisches Flair

und Schwarz steht für bewusstes Understatement – nicht lauter, sondern besser.

Die Verkleidung gibt dem Ofen seine Substanz, während der Vollguss-Korpus für ausgereifte Technik sorgt. So genießen Sie effizientes und emissionsarmes Heizen.

Der Dreh-/Fächerrost und die Drosselklappe unterstreichen, dass bei diesem Modell alles im Detail steckt. Der Luna II ist auch als höhere Variante Luna II H erhältlich.

Technische Daten

Wirkungsgrad Holz : 75,7 %
Nennwärmleistung : 7,9 kW
Wärmeleistungsbereich : 6,5 - 9 kW
1. BImSchV - Stufe 2 : Erfüllt
Ökodesign 2022 : Erfüllt


Abgastemperatur : 281 °C
Abgasstutzentemp. : 337 °C
Abgasmassenstrom : 8,7 m (g/s)
Förderdruck : 12,0 Pa
Mittlerer CO2-Gehalt : 8,43 %

Energie-
effizienzklasse:

A

Luna II H

Skizzen, Daten und Maße

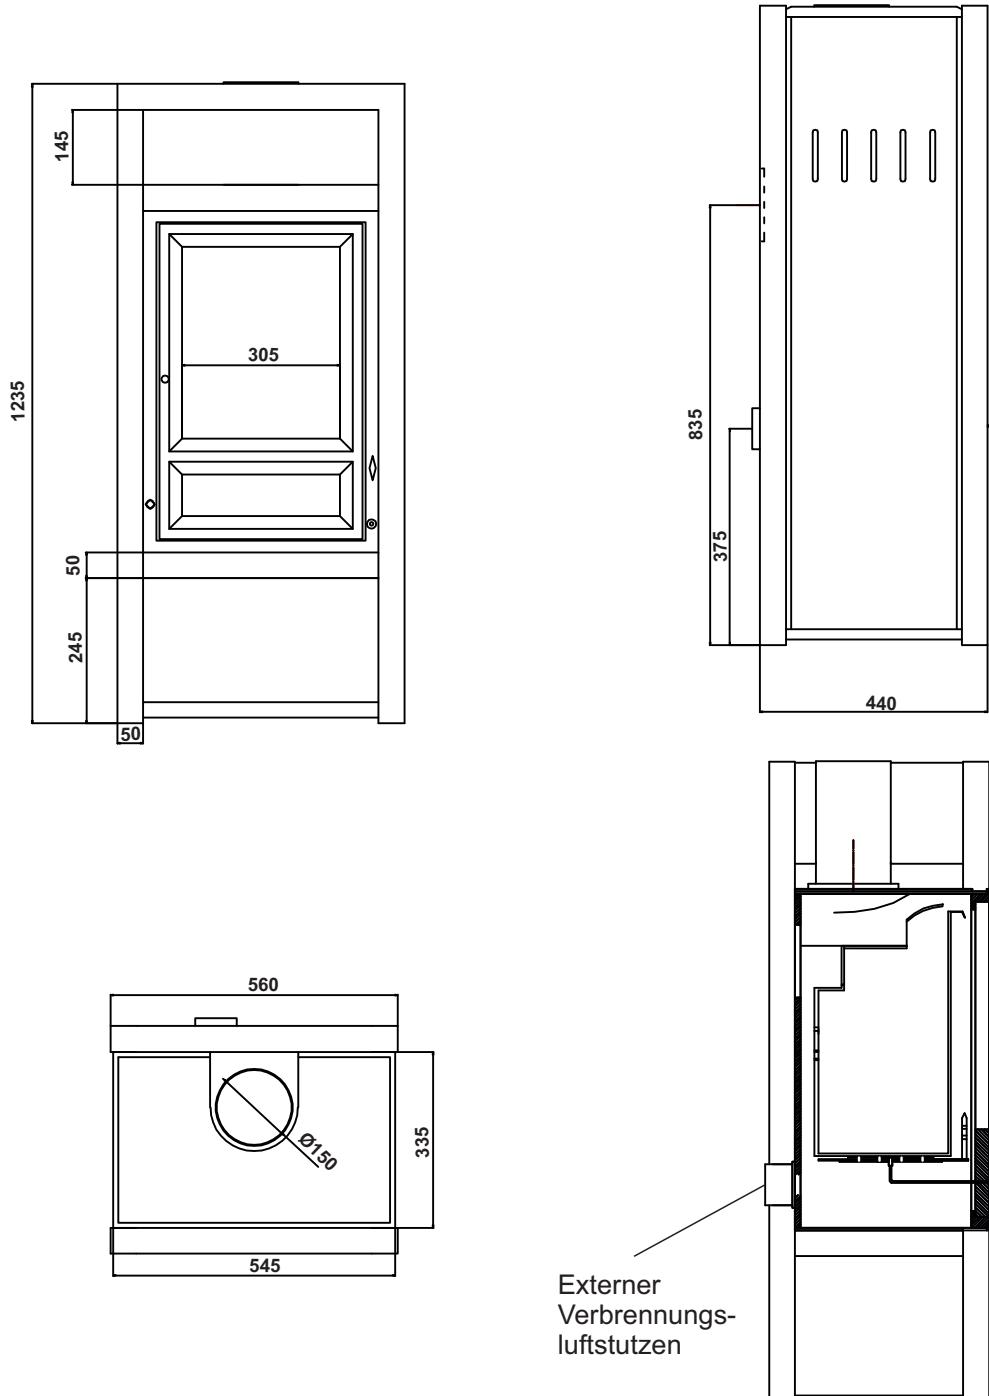

Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum-auskleidung	Gewicht	Rohrstützen Ø in mm	Anschluss
1230x563x445	450x295x275	370x305	350x295	Schwarz	Guß	ca.230 kg	150	Oben / hinten
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1
Emissionswerte	CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 30 mg/m³	