

Luna I

(ST-001)



Geprägt vom Geist des Art Déco, vereint mit zeitgemäßer Technik – Luna I. Das großzügige Sichtfenster verzaubert mit lebendigem Flammenspiel, aber auch ungeheizt ist Luna I eine Augenweide. Über der Feuerung befindet sich außerdem ein Bratfach mit zwei Guss-Schalen, ideal zum Warmhalten oder Zubereiten von Speisen; ein passendes Holzbrett wird mitgeliefert. Somit erfüllt Luna I die Vorgaben für einen emissionsarmen, sparsamen Abbrand – und bleibt zugleich ein Schmuckstück.

Technische Daten

Wirkungsgrad Holz : 75,7 %
 Nennwärmeleistung : 7,9 kW
 Wärmeleistungsbereich : 6,5 - 9 kW
 1. BImSchV - Stufe 2 : Erfüllt
 Ökodesign 2022 : Erfüllt





Abgastemperatur : 281 °C
 Abgasstutzentemp. : 337 °C
 Abgasmassenstrom : 8,7 m (g/s)
 Förderdruck : 12,0 Pa
 Mittlerer CO₂-Gehalt : 8,43 %

Energie-
effizienzklasse:



Luna I

Skizzen, Daten und Maße

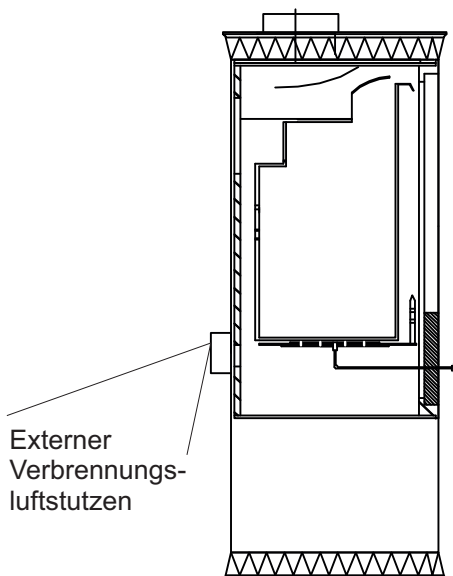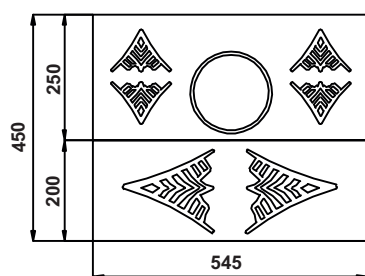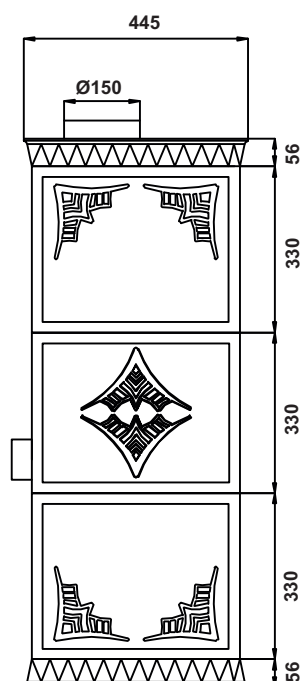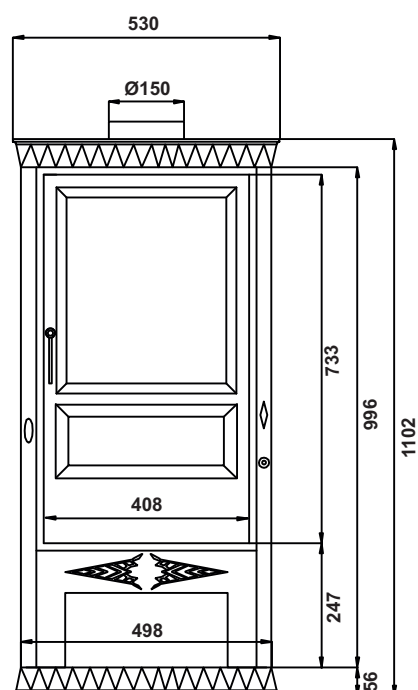

Extra Details/Technische Daten

Abmessungen in mm HxBxT	Brennraum in mm HxBxT	Sichtscheibe in mm HxB	Fülltüröffnung in mm HxB	Korpusfarbe	Feuerraum- auskleidung	Gewicht	Rohrstutzen Ø in mm	Anschluss	
1102x530x445	450x295x275	370x305	350x295	Schwarz	Guß	ca. 200 kg	150	Oben / hinten	
Bedienung	Aschekasten	Dreh-/ Fächerrost	Primärluft	Sekundärluft	Tertiärluft	Brennstoffe	Dauer- / Zeitbrand	Bauart	
Primärluftschieber Sekundärluftschieber	ja	ja	ja	ja	ja	Holz	Zeitbrand	1	
Emissionswerte		CO: ≤ 1250 mg/m³		NOx: ≤ 200 mg/m³		OGC: ≤ 120 mg/m³		Staub (PM): ≤ 30 mg/m³	